

# EN 14566 TMN, Schnellbauschraube mit Rundbohrspitze und Feingewinde, ST 3,5x25, ST, phosphatiert, H 2




**Artikel-Nr.**  
1020303525

**Gewicht in kg**  
0,001

**Zolltarifnummer**  
73181499

**Durchmesser**  
3,5 mm

**Länge**  
25 mm

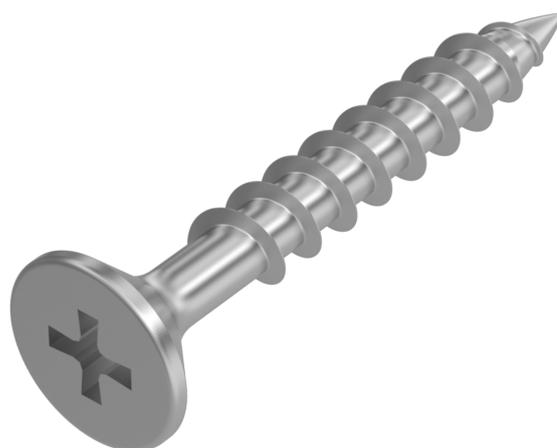

## Produktdetails

Zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktionen bis 0,75 mm Blechstärke.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Gesamtlänge l	25 mm
Länge	25 mm
Norm	EN 14566 TMN
Durchmesser	3.5 mm
Güte	ST
Kraftangriff s	H 2
Beschichtung	phosphatiert

---

Durchmesser d 3.5 mm

---

---

**Artikelvarianten**

---

Durchmesser (mm)	3,5	3,9
Länge (mm)		
25	•	•
30		•
35	•	•
45	•	•
55		•
75		•