

DIN 601, Sechskantschraube mit Mutter, M 12x30, 3.6/4.6, blank



Artikel-Nr.  
1106011230

Zolltarifnummer  
73181582


Beschichtung  
blank

Länge  
30 mm

Gewicht in kg  
0,056

Güte  
3.6/4.6

Durchmesser  
12 mm

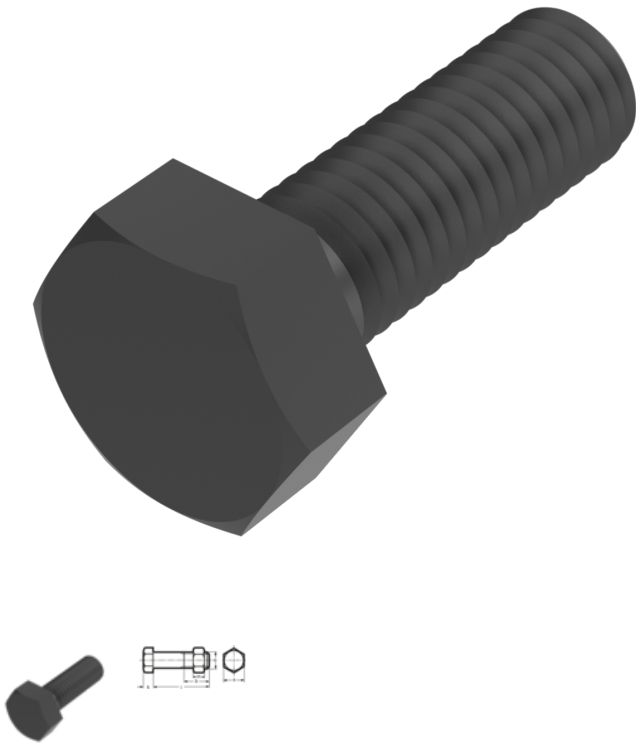

Produktdetails

DIN 601 mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gewindelänge b   | 30 mm          |
| Material         | Stahl          |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Länge            | 30 mm          |
| Gesamtlänge l    | 30 mm          |
| Norm             | DIN 601        |
| Durchmesser      | 12 mm          |
| Güte             | 3.6/4.6        |
| Kopfhöhe k       | 7.5 mm         |
| Kraftangriff s   | SW 19          |

|               |       |
|---------------|-------|
| Beschichtung  | blank |
| Durchmesser d | 12 mm |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4016.

Festigkeitsklasse je nach Hersteller. Geänderte SW, M 10 und M 12 nur nach DIN Lieferbar.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|------------------|---|---|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |    |    |    |    |    |
| 20               | . | . | .  |    |    |    |    |
| 25               |   | . | .  |    |    |    |    |
| 30               |   |   | .  | .  | .  |    |    |
| 35               |   |   | .  | .  |    |    |    |
| 40               |   | . | .  | .  | .  |    |    |
| 45               |   |   |    | .  | .  |    |    |
| 50               |   | . |    | .  | .  |    | .  |
| 55               |   |   | .  | .  | .  |    |    |
| 60               |   | . | .  | .  | .  | .  |    |
| 65               |   |   |    | .  | .  | .  |    |
| 70               |   |   |    | .  | .  | .  |    |
| 75               |   |   |    |    |    | .  |    |
| 80               |   |   |    | .  | .  | .  | .  |
| 90               |   |   |    | .  | .  | .  | .  |
| 100              |   |   |    |    | .  | .  |    |
| 110              |   |   |    | .  | .  |    |    |
| 120              |   |   |    | .  | .  |    |    |
| 140              |   |   |    |    | .  | .  |    |
| 160              |   |   |    |    |    | .  |    |