

ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 10, 300 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 2001256105

Zolltarifnummer 73182200

Güte 300 HV

Geeignet für Schrauben durchmesser M 10

Außendurchmesser 20 mm

Norm ISO7089/DIN125A Gewicht in kg

0,004


Material Stahl

Beschichtung verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0

Innendurchmesser

10,5 mm

Stärke 2 mm

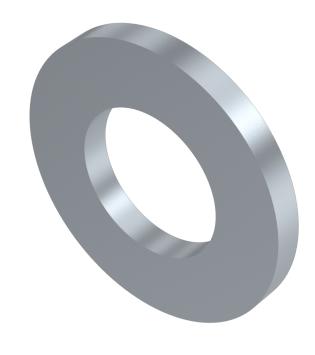





Produktdetails

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

Außendurchmesser	20 mm
Stärke	2 mm
Material	Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 10
Innendurchmesser	10.5 mm
Norm	ISO7089/DIN125A
Norm	ISO 7089
Güte	300 HV

ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 10, 300 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Aussendurchmesser d2	20 mm
Stärke s	2 mm
Innendurchmesser d1	10.5 mm

Hinweise

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@ keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Stärke (mm)	2
Norm	
Norm	
ISO7089/DIN125A	•