


# ISO 7089 / DIN 125 A, Flache Scheibe, 24, 200 HV, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

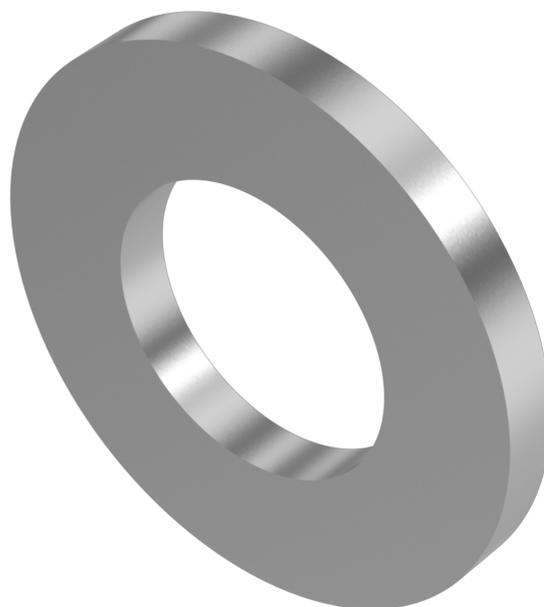

**Artikel-Nr.**  
20708925

**Gewicht in kg**  
0,032

**Zolltarifnummer**  
73182200

**Material**  
Stahl

**Güte**  
200 HV

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Geeignet für Schrauben  
durchmesser**  
M 24

**Innendurchmesser**  
25 mm

**Außendurchmesser**  
44 mm

**Stärke**  
4 mm



**Norm**  
ISO7089/DIN125A

## Produktdetails

Form A ohne Fase. DIN 125-A wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7089. Abmessung nach ISO Norm, der Nenn Durchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist.

Außendurchmesser	44 mm
Stärke	4 mm
Material	Stahl
Geeignet für Schraubendurchmesser	M 24
Innendurchmesser	25 mm
Norm	ISO7089/DIN125A
Norm	ISO 7089
Güte	200 HV

---

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Aussendurchmesser d2	44 mm
Stärke s	4 mm
Innendurchmesser d1	25 mm

---

### Hinweise

---

Härteklasse 140 HV nur bei DIN Artikeln.

### Artikelvarianten

---

Stärke (mm)	4
Norm	
ISO7089/DIN125A	•