

ISO 15480 / DIN 7504 K, Sechskant - Bohrschraube mit Bund, ST 3,5x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2075043595

Zolltarifnummer
73181491

Güte
ST


Durchmesser
3,5 mm

Gewicht in kg
0,001

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
9,5 mm

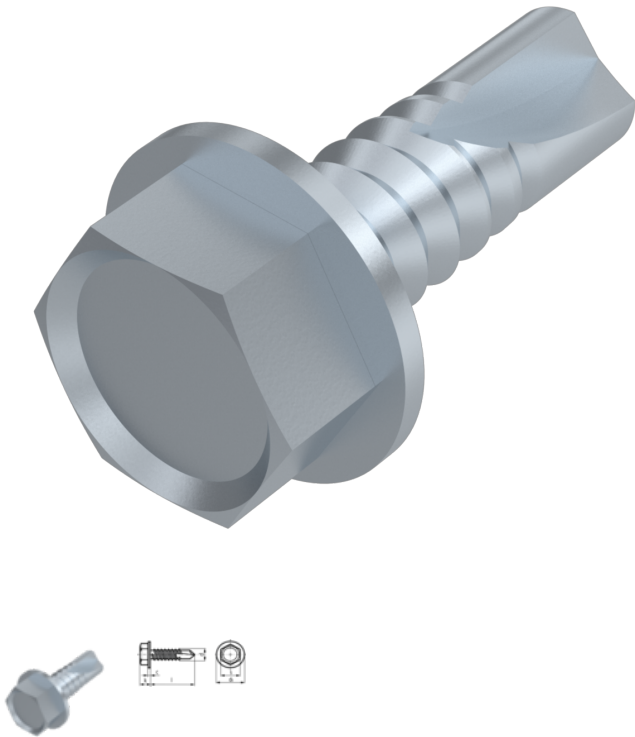

Produktdetails

Form K mit Sechskantkopf und Bund nach DIN 6928.

Größe Kraftangriff	SW 5,5
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	9.5 mm
Gesamtlänge l	9.5 mm
Norm	ISO 15480
Durchmesser	3.5 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	3.4 mm

Kraftangriff s	SW 5,5
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	3.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15480 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)						
9,5	.					
13	.	.	.	.		
16	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	.	.	.
22	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.
32	.	.	.	.	.	.
38			.	.	.	.
45			.	.	.	.
50			.	.	.	.
60				.	.	.
70				.	.	.
80				.	.	.
90				.		.
100				.		.
110						.
120						.
130						.
140						.
150						.
160						.