

ISO 15481 / DIN 7504 M, Flachkopf - Bohrschraube, ST 3,9x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2



Artikel-Nr.
20750473995

Zolltarifnummer
73181491

Güte
ST

Kraftangriff Typ
Phillips Kreuzschlitz


Länge
9,5 mm

Gewicht in kg
0,001

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
3,9 mm

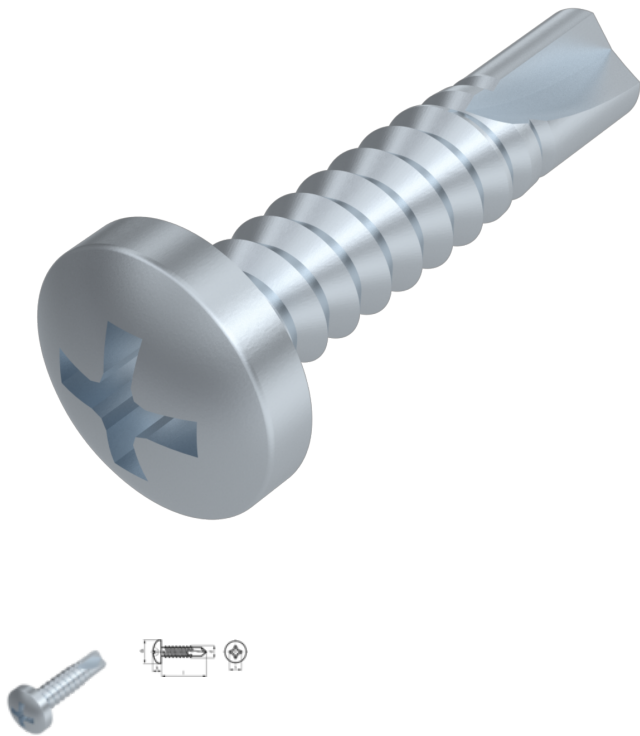

Produktdetails

Linsenkopf nach DIN 7981.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Länge	9.5 mm
Gesamtlänge l	9.5 mm
Norm	ISO 15481
Durchmesser	3.9 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	2.8 mm
Kraftangriff s	H 2
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kopfdurchmesser dk	7.5 mm
Durchmesser d	3.9 mm

Vorteile

Verringerte Montagezeit durch die Bohrspitze der Schraube.

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15481 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).

Anwendung

Wärmebehandelte Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde, die eine Bohrspitze besitzen, mit der sie bei Montage ihr Kern Loch selbst bohren und dann mit dem anschließenden Gewindeteil ihr Gegengewinde spanlos oder spanend selbst formen.

Geeignet für Stahl und Weichmetalle im Metallbau, Solar, Holzbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)							
9,5	•	•	•				
13	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•		•
19		•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•	•
38				•	•	•	•
45			•	•	•		•
50			•	•	•	•	•
60					•	•	•
70					•	•	•
80					•		•
90					•		•
100					•		•
120					•		