

DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 2,9x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 10



Artikel-Nr. 20798282919

Zolltarifnummer 73181491

Güte ST

Kraftangriff Typ Innensechsrund


Länge 19 mm Gewicht in kg 0,001

Material

Stahl

Beschichtung verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0

Durchmesser 2,9 mm

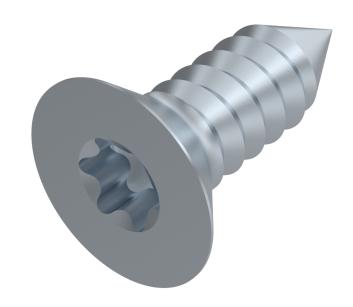



Produktdetails

Form C mit Spitze.

Kraftangriff Typ Innensechsrund Länge 19 mm Gesamtlänge I 19 mm Norm DIN 7982 C Durchmesser 2.9 mm Güte ST Kopfhöhe k 1.7 mm Kraftangriff s TX 10	Material	Stahl
Gesamtlänge I19 mmNormDIN 7982 CDurchmesser2.9 mmGüteSTKopfhöhe k1.7 mmKraftangriff sTX 10	Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Norm DIN 7982 C Durchmesser 2.9 mm Güte ST Kopfhöhe k 1.7 mm Kraftangriff s TX 10	Länge	19 mm
Durchmesser2.9 mmGüteSTKopfhöhe k1.7 mmKraftangriff sTX 10	Gesamtlänge I	19 mm
Güte ST Kopfhöhe k 1.7 mm Kraftangriff s TX 10	Norm	DIN 7982 C
Kopfhöhe k 1.7 mm Kraftangriff s TX 10	Durchmesser	2.9 mm
Kraftangriff s TX 10	Güte	ST
<u> </u>	Kopfhöhe k	1.7 mm
Reschichtung verzinkt standard 5 μm Zn5/Δn/T0	Kraftangriff s	TX 10
Verzinkt, standard, 5 μm, zno/Am 10	Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0

DIN 7982 C, ähnl. Senk-Blechschraube, ST 2,9x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 10

Seite 1 / 2



Kopfdurchmesser dk	5.5 mm
Durchmesser d	2.9 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 14586. Innensechsrund nicht in Norm enthalten. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)	2,0	0,0	0,0	,-	4,0	0,0	0,0
6,5	•						
9,5	•			•			
13	•	•	•	•			
16	•	•	•	•	•		
19	•	•		•	•	•	
22			•	•	•		
25		•	•	•	•	•	
32			•	•	•	•	•
38		•	•	•	•	•	•
45				•	•	•	•
50				•		•	•