



DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschaube, ST 4,8x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2

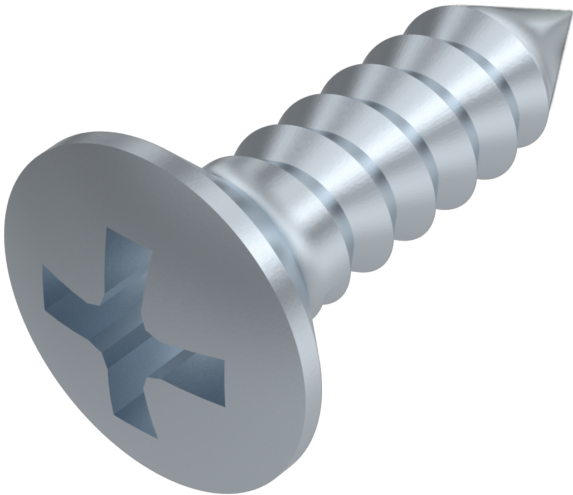

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>2079834819                 | Gewicht in kg<br>0,002                              |
| Zolltarifnummer<br>73181491               | Material<br>Stahl                                   |
| Güte<br>ST                                | Beschichtung<br>verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kraftangriff Typ<br>Phillips Kreuzschlitz | Durchmesser<br>4,8 mm                               |
| Länge<br>19 mm                            |                                                     |



Produktdetails

Fom C mit Spitze.

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Größe Kraftangriff | H 2                                 |
| Material           | Stahl                               |
| Gesamtlänge l      | 19 mm                               |
| Länge              | 19 mm                               |
| Linsenhöhe f       | 1.5 mm                              |
| Norm               | DIN 7983                            |
| Durchmesser        | 4.8 mm                              |
| Kopfhöhe k         | 3 mm                                |
| Beschichtung       | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 9.5 mm                              |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Kraftangriff Typ | Phillips Kreuzschlitz |
| Güte             | ST                    |
| Kraftangriff s   | H 2                   |
| Durchmesser d    | 4.8 mm                |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Länge (mm)       |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 6,5              | •   | •   | •   |     |     |     |     |     |
| 9,5              |     | •   | •   |     | •   |     |     |     |
| 13               |     | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   |
| 16               |     | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   |
| 19               |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |
| 22               |     |     | •   | •   | •   | •   |     |     |
| 25               |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 32               |     |     | •   | •   | •   | •   | •   |     |
| 38               |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | •   |
| 45               |     |     | •   | •   |     |     |     | •   |
| 50               |     |     |     |     | •   |     |     | •   |
| 60               |     |     |     |     | •   |     | •   |     |
| 70               |     |     |     |     | •   |     | •   |     |
| 80               |     |     |     |     |     | •   |     |     |
| 90               |     |     |     |     |     | •   |     |     |