


DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 10x75, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

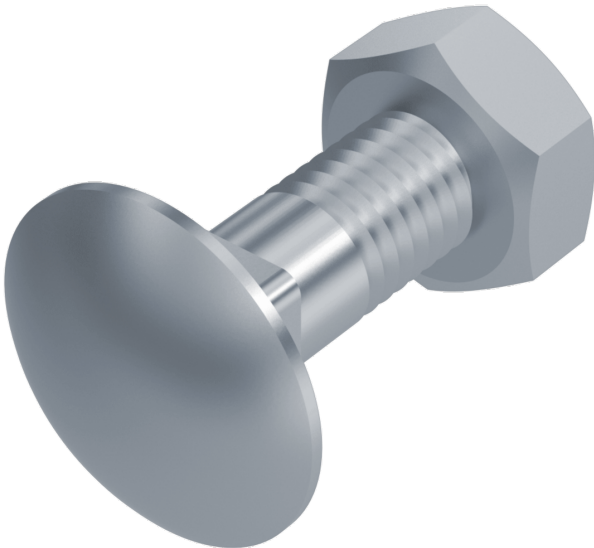

Artikel-Nr.
2106031075

Gewicht in kg
0,065

Zolltarifnummer
73181595

Material
Stahl

Güte
4.6/4.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
10 mm

Länge
75 mm



Produktdetails

Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	75 mm
Länge	75 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	10 mm
Kopfhöhe k	5 mm
Vierkanthoehe f	6.6 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	24 mm
Gewindelänge b	26 mm

Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Vierkantbreite v	10.58 mm
Güte	4.6/4.8
Kraftangriff s	VK 10,58
Durchmesser d	10 mm

Hinweise

Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
16	.	.	.	.			
20	.	.	.	.			
25	.	.	.	.			
30	.	.	.	.	.		
35	.	.	.	.	.	.	
40	.	.	.	.	.	.	
45	.	.	.	.	.	.	
50	.	.	.	.	.	.	
55	.	.	.	.	.	.	
60	.	.	.	.	.	.	
65	.	.	.	.	.	.	
70	.	.	.	.	.	.	
75		.	.	.	.	.	
80	.	.	.	.	.	.	.
85				.	.		
90	.	.	.	.	.	.	
100		.	.	.	.	.	.
110		.	.	.	.	.	
120		.	.	.	.	.	.
130		.	.	.	.	.	
140		.	.	.	.	.	.
150		.	.	.	.	.	
160			.	.	.	.	
170			.	.	.	.	
180			.	.	.	.	.
190			.	.	.	.	
200			.	.	.	.	.
220				.	.	.	.
240				.	.	.	.
250					.		
260				.	.	.	.
280				.	.	.	.
300				.	.	.	.
320				.	.	.	.
340					.	.	

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
360					.	.	
380					.	.	.
400					.	.	
540						.	