

DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 6x150, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2106036150

Zolltarifnummer
73181595

Güte
4.6/4.8


Durchmesser
6 mm

Gewicht in kg
0,035

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
150 mm

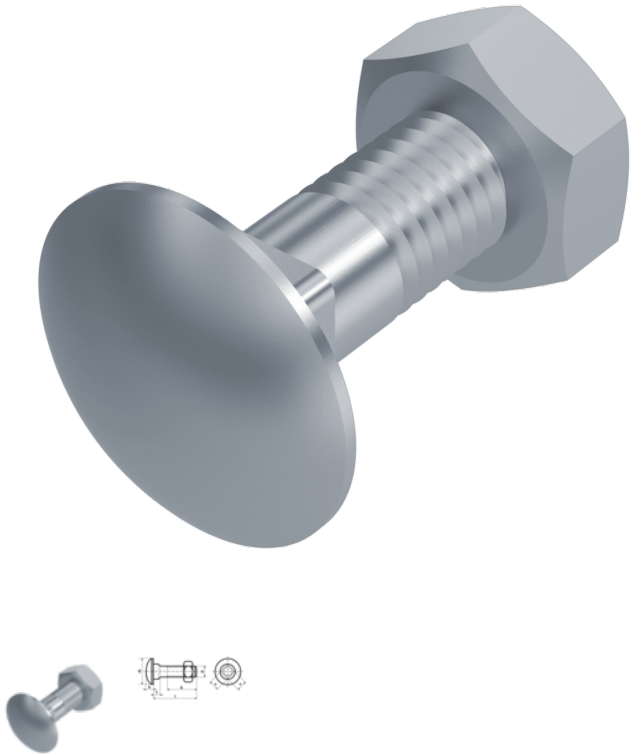

Produktdetails

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter nach ISO 4032.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	150 mm
Länge	150 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	3.5 mm
Vierkanthoehe f	4.6 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	16 mm
Gewindelänge b	24 mm

Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Vierkantbreite v	6.48 mm
Güte	4.6/4.8
Kraftangriff s	VK 6,48
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Gewindeende Kegelkuppe (CH) oder Linsenkuppe (RN) nach DIN EN ISO 4753 nach Wahl des Herstellers.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
16	.	.	.	.			
20	.	.	.	.			
25	.	.	.	.			
30	.	.	.	.	.		
35	.	.	.	.	.	.	
40	.	.	.	.	.	.	
45	.	.	.	.	.	.	
50	.	.	.	.	.	.	
55	.	.	.	.	.	.	
60	.	.	.	.	.	.	
65	.	.	.	.	.	.	
70	.	.	.	.	.	.	
75		.	.	.	.	.	
80	.	.	.	.	.	.	.
85				.	.		
90	.	.	.	.	.	.	
100		.	.	.	.	.	.
110		.	.	.	.	.	
120		.	.	.	.	.	.
130		.	.	.	.	.	
140		.	.	.	.	.	.
150		.	.	.	.	.	
160			.	.	.	.	
170			.	.	.	.	
180			.	.	.	.	.
190			.	.	.	.	
200			.	.	.	.	.
220				.	.	.	.
240				.	.	.	.
250					.		
260				.	.	.	.
280				.	.	.	.
300				.	.	.	.
320				.	.	.	.
340					.	.	

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
360					•	•	
380					•	•	•
400					•	•	
540						•	