

DIN 85, Flachkopfschraube, M 4x25, 4.8, verzinkt,  
standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.  
220085425

Zolltarifnummer  
73181558

Güte  
4.8


Durchmesser  
4 mm

Gewicht in kg  
0,003

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

Länge  
25 mm

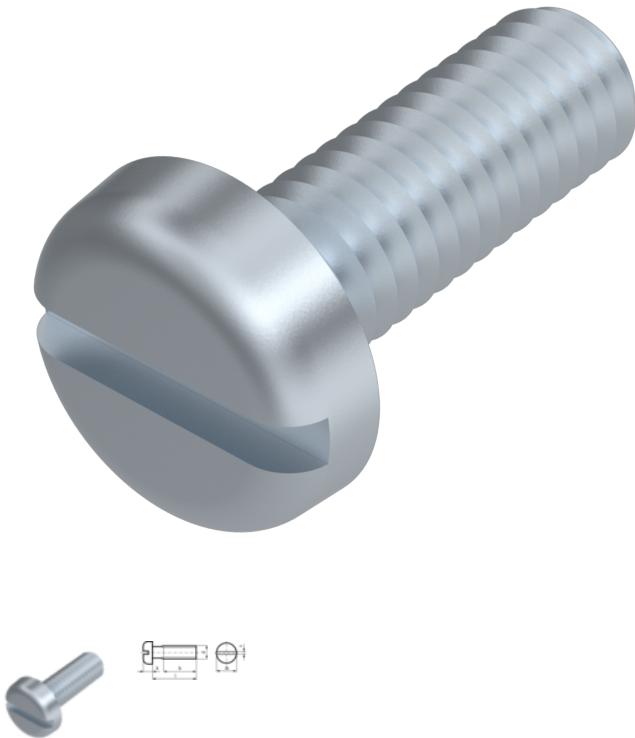

Produktdetails

Gewinde annähernd bis Kopf.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Stahl                               |
| Kraftangriff Typ | Schlitz                             |
| Länge            | 25 mm                               |
| Gesamtlänge l    | 25 mm                               |
| Norm             | DIN 85                              |
| Durchmesser      | 4 mm                                |
| Güte             | 4.8                                 |
| Kopfhöhe k       | 2.4 mm                              |
| Kraftangriff s   | SZ 1                                |
| Beschichtung     | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |

Kopfdurchmesser dk8 mm

Durchmesser d4 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Länge (mm)       |     |   |   |   |   |   |
| 5                |     | • | • |   |   |   |
| 6                | •   | • | • | • |   |   |
| 8                |     | • | • | • | • |   |
| 9                |     | • |   |   |   |   |
| 10               |     | • | • | • | • | • |
| 12               | •   | • | • | • | • |   |
| 16               |     | • | • | • | • | • |
| 18               |     | • |   |   |   |   |
| 20               |     | • | • | • | • |   |
| 25               |     | • | • | • | • |   |
| 30               |     | • | • | • | • |   |
| 35               |     | • | • | • | • | • |
| 40               |     |   |   | • | • |   |
| 45               |     |   |   |   | • |   |
| 50               |     |   |   | • | • |   |