

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 20, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
23098520

Zolltarifnummer
73181660



Güte
6/8

Durchmesser
20 mm

Gewicht in kg
0,065

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

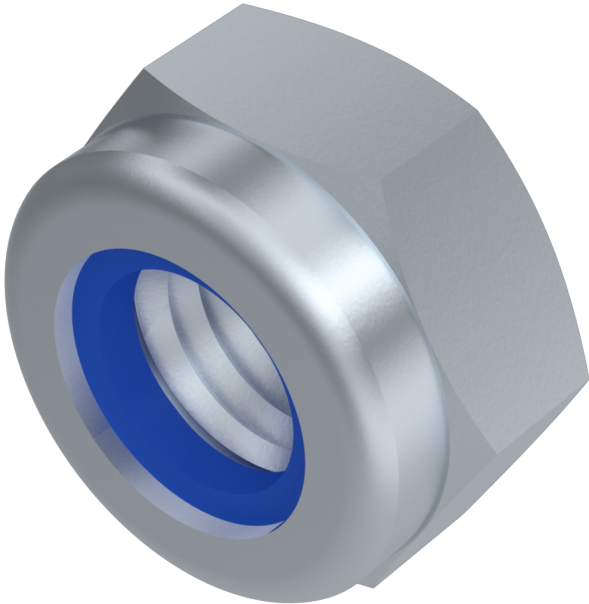

Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	14 mm
Höhe h	20 mm
Mindesthöhe Angriff km	11 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	20 mm
Güte	6/8
Kraftangriff s	SW 30
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d20 mm

Vorteile

klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)		
3		•
4		•
5		•
6	•	•
7		•
8		•
10		•
12		•
14		•
16		•
18		•
20		•
22		•
24		•
27		•
30		•
33		•
36		•
39		•