

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 5, 6/8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2309855

Zolltarifnummer
73181660



Güte
6/8

Durchmesser
5 mm

Gewicht in kg
0,001

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

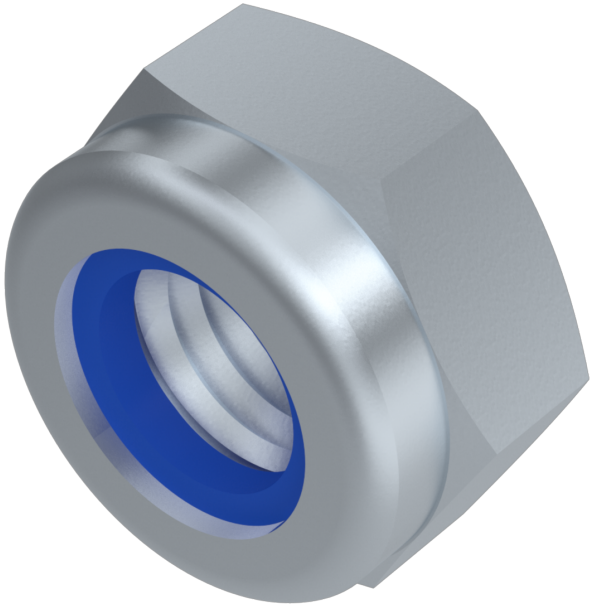

Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	3.2 mm
Höhe h	5 mm
Mindesthöhe Angriff km	2.8 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	5 mm
Güte	6/8
Kraftangriff s	SW 8
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d5 mm

Vorteile

klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)	
3	•
4	•
5	•
6	•
7	•
8	•
10	•
12	•
14	•
16	•
18	•
20	•
22	•
24	•
27	•
30	•
33	•
36	•
39	•