


DIN 603, Flachrundschraube, M 12x100, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

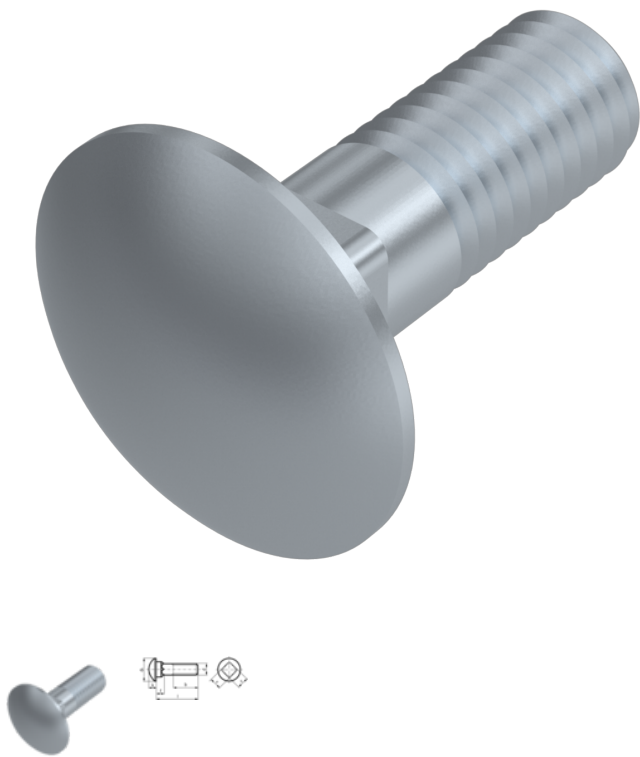

Artikel-Nr. 24060312100	Gewicht in kg 0,121
Zolltarifnummer 73181595	Material Stahl
Güte 8.8	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser 12 mm	Länge 100 mm

Produktdetails

Mit Vierkantansatz.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	100 mm
Länge	100 mm
Mindesthöhe Angriff km	8.75 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	6.5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	30 mm
Gewindelänge b	30 mm

Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Güte	8.8
Kraftangriff s	VK 12,7
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
10	.	.					
12		.	.				
16		.	.				
20		.	.	.			
25		.	.	.	.		
30		.	.	.	.		
35		.	.	.	.	.	
40		.	.	.	.	.	
45		.	.	.	.	.	
50		.	.	.	.	.	.
55		.	.	.	.	.	
60		.	.	.	.	.	.
65			.	.	.	.	.
70		.	.	.	.	.	
75				.			
80			.	.	.	.	
85				.			
90		.	.	.	.		
100			.	.	.	.	.
110				.		.	
120			.	.	.		
130				.	.		
140				.	.		
150					.		
160				.			
170						.	
180					.		
200						.	
260					.		
270				.			
280					.		