



DIN 603, Flachrundschraube, M 12x55, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

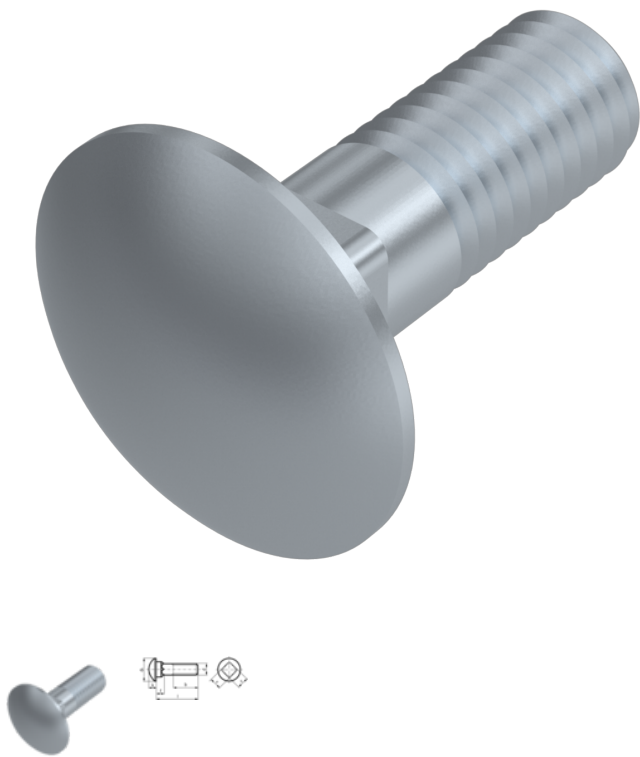

Artikel-Nr. 2406031255	Gewicht in kg 0,066
Zolltarifnummer 73181595	Material Stahl
Güte 8.8	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser 12 mm	Länge 55 mm



Produktdetails

Mit Vierkantansatz.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	55 mm
Länge	55 mm
Mindesthöhe Angriff km	8.75 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	6.5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	30 mm
Gewindelänge b	30 mm

Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Güte	8.8
Kraftangriff s	VK 12,7
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
10	•	•					
12		•	•				
16		•	•				
20		•	•	•			
25		•	•	•	•		
30		•	•	•	•		
35		•	•	•	•	•	
40		•	•	•	•	•	
45		•	•	•	•	•	
50		•	•	•	•	•	•
55		•	•	•	•	•	
60		•	•	•	•	•	•
65			•	•	•	•	•
70		•	•	•	•	•	
75				•			
80			•	•	•	•	
85				•			
90		•	•	•	•		
100			•	•	•	•	•
110				•		•	
120			•	•	•		
130				•	•		
140				•	•		
150					•		
160				•			
170						•	
180					•		
200						•	
260					•		
270				•			
280					•		