



DIN 603, Flachrundschraube, M 16x100, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

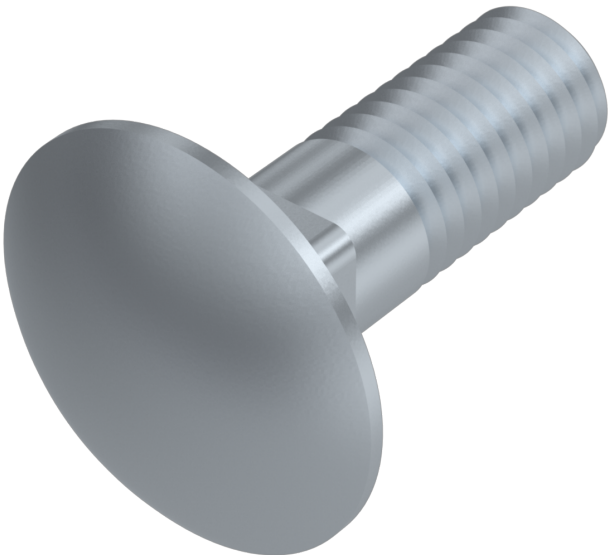

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>24060316100  | Gewicht in kg<br>0,197                              |
| Zolltarifnummer<br>73181595 | Material<br>Stahl                                   |
| Güte<br>8.8                 | Beschichtung<br>verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser<br>16 mm        | Länge<br>100 mm                                     |

Produktdetails

Mit Vierkantansatz.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Material               | Stahl                               |
| Gesamtlänge l          | 100 mm                              |
| Länge                  | 100 mm                              |
| Mindesthöhe Angriff km | 12.9 mm                             |
| Norm                   | DIN 603                             |
| Durchmesser            | 16 mm                               |
| Kopfhöhe k             | 8.5 mm                              |
| Beschichtung           | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk     | 38 mm                               |
| Gewindelänge b         | 38 mm                               |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Kraftangriff Typ | Vierkantansatz |
| Güte             | 8.8            |
| Kraftangriff s   | VK 16,7        |
| Durchmesser d    | 16 mm          |

Hinweise

Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|------------------|---|---|---|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |    |    |    |    |
| 10               | . | . |   |    |    |    |    |
| 12               |   | . | . |    |    |    |    |
| 16               |   | . | . |    |    |    |    |
| 20               |   | . | . | .  |    |    |    |
| 25               |   | . | . | .  | .  |    |    |
| 30               |   | . | . | .  | .  |    |    |
| 35               |   | . | . | .  | .  | .  |    |
| 40               |   | . | . | .  | .  | .  |    |
| 45               |   | . | . | .  | .  | .  |    |
| 50               |   | . | . | .  | .  | .  | .  |
| 55               |   | . | . | .  | .  | .  |    |
| 60               |   | . | . | .  | .  | .  | .  |
| 65               |   |   | . | .  | .  | .  | .  |
| 70               |   | . | . | .  | .  | .  |    |
| 75               |   |   |   | .  |    |    |    |
| 80               |   |   | . | .  | .  | .  |    |
| 85               |   |   |   | .  |    |    |    |
| 90               |   | . | . | .  | .  |    |    |
| 100              |   |   | . | .  | .  | .  | .  |
| 110              |   |   |   | .  |    | .  |    |
| 120              |   |   | . | .  | .  |    |    |
| 130              |   |   |   | .  | .  |    |    |
| 140              |   |   |   | .  | .  |    |    |
| 150              |   |   |   |    | .  |    |    |
| 160              |   |   |   | .  |    |    |    |
| 170              |   |   |   |    |    | .  |    |
| 180              |   |   |   |    | .  |    |    |
| 200              |   |   |   |    |    | .  |    |
| 260              |   |   |   |    | .  |    |    |
| 270              |   |   |   | .  |    |    |    |
| 280              |   |   |   |    | .  |    |    |