


DIN 603, Flachrundschraube, M 6x30, 8.8, verzinkt,
standard, 5 µm, Zn5/An/T0

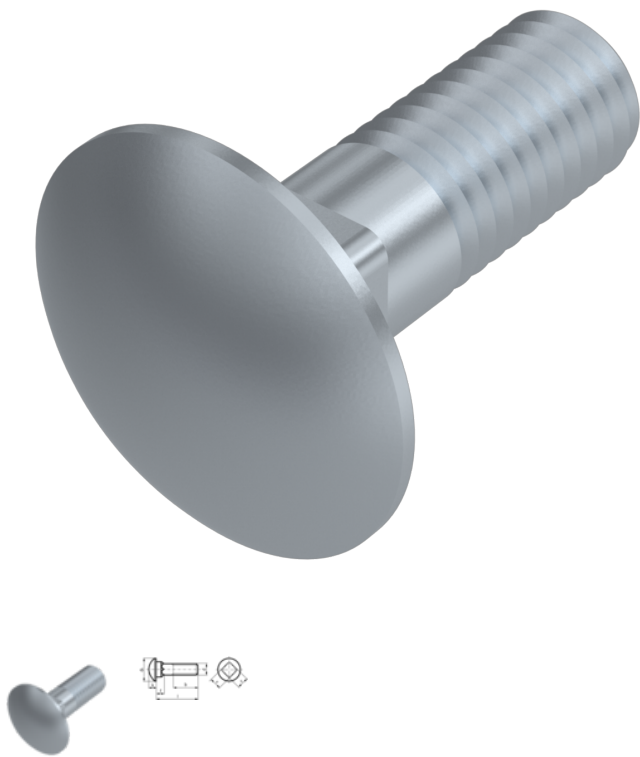

Artikel-Nr.
240603630

Gewicht in kg
0,01

Zolltarifnummer
73181595


Material
Stahl

Güte
8.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
6 mm

Länge
30 mm



Produktdetails

Mit Vierkantansatz.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Mindesthöhe Angriff km	4.6 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	3.5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	16 mm
Gewindelänge b	18 mm

Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Güte	8.8
Kraftangriff s	VK 6,48
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
10	•	•					
12		•	•				
16		•	•				
20		•	•	•			
25		•	•	•	•		
30		•	•	•	•		
35		•	•	•	•	•	
40		•	•	•	•	•	
45		•	•	•	•	•	
50		•	•	•	•	•	•
55		•	•	•	•	•	
60		•	•	•	•	•	•
65			•	•	•	•	•
70		•	•	•	•	•	
75				•			
80			•	•	•	•	
85				•			
90		•	•	•	•		
100			•	•	•	•	•
110				•		•	
120			•	•	•		
130				•	•		
140				•	•		
150					•		
160				•			
170						•	
180					•		
200						•	
260					•		
270				•			
280					•		