

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 30x180, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
24091230180

Zolltarifnummer
73181568

Güte
8.8



Durchmesser
30 mm

Gewicht in kg
1,24

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
180 mm

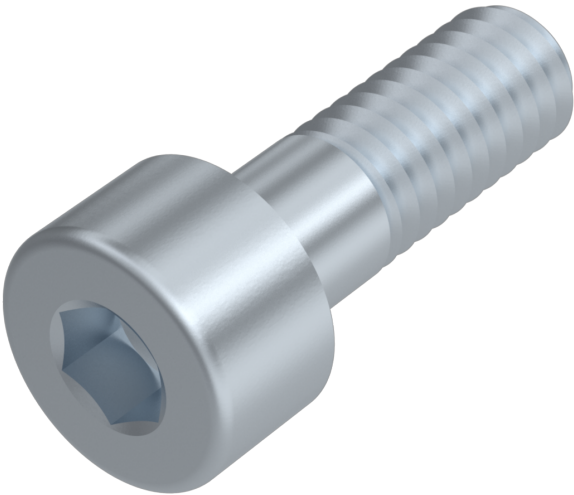

Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																			
4		•																	
5	•	•	•																
6		•	•	•	•														
8	•	•	•	•	•	•													
10	•	•	•	•	•	•	•												

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
Länge (mm)																			
12		.	.	.	.	.	.												
14		.	.	.	.	.	.	.											
16		.	.	.	.	.	.	.											
18		.	.	.	.	.	.	.											
20		.	.	.	.	.	.	.	.	.									
22		.	.	.	.	.	.	.											
25		.	.	.	.	.	.	.	.	.									
28					.		.	.											
30		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.							
32				.															
35		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.							
40		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.			
45		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.					
50		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.					
55		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.					
60		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.			
65			.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.			
70			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
75			.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.			
80			.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.			
85			.	.	.	.	.	.		.		.		.					
90			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.			
95			.		.	.	.	.		.									
100			.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.		
105						.		.											
110			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	
115					.			.											
116					.														
120			.	.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.			
125							.												
130				.	.	.	.	.		.		.		.		.			
135				.	.	.													
140				.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.			
145						.	.												
150				.	.	.	.	.		.		.		.		.			.
155							.												
160				.	.	.	.	.	.	.		.		.		.	.	.	
170				.	.	.	.	.		.		.		.					
180				.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.		
185					.														
190					.		.			.		.		.					
200				.	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.		
210						.		.		.		.							
220					.	.	.	.		.		.		.					
230							.			.				.		.			
240						.	.	.		.		.		.			.		
250						.						.							
260						.	.	.		.		.				.	.		
280						.	.	.		.		.		.					
290							.	.						.					
300						.	.	.		.		.		.	.				
350												.							
400																	.		