


DIN 933, Sechskantschraube, M 12x85, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

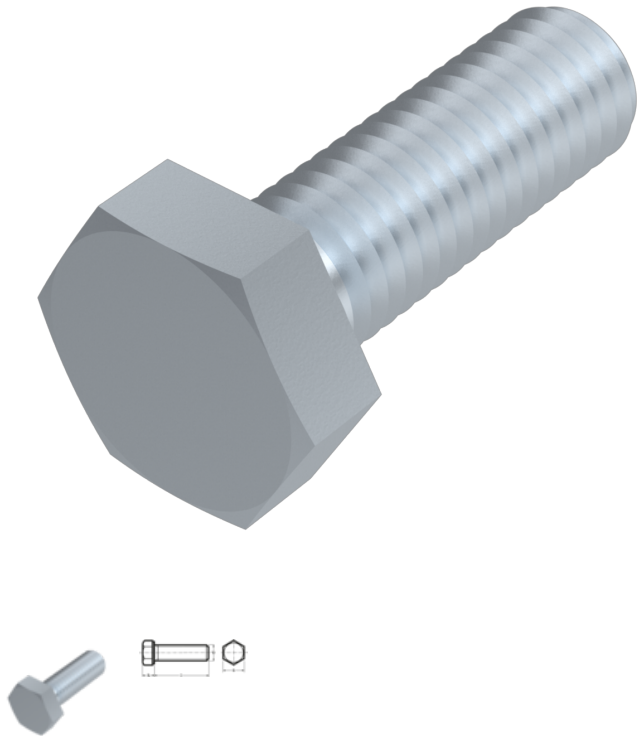

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>2409331285   | Gewicht in kg<br>0,077                              |
| Zolltarifnummer<br>73181588 | Material<br>Stahl                                   |
| Güte<br>8.8                 | Beschichtung<br>verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser<br>12 mm        | Länge<br>85 mm                                      |
| Kraftangriff s<br>SW 19     | Norm<br>DIN 933                                     |

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Material         | Stahl          |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Länge            | 85 mm          |
| Norm             | DIN 933        |
| Gesamtlänge l    | 85 mm          |
| Norm             | DIN 933        |
| Durchmesser      | 12 mm          |
| Güte             | 8.8            |
| Kopfhöhe k       | 7.5 mm         |
| Kraftangriff s   | SW 19          |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Beschichtung  | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 12 mm                               |

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Artikelvarianten

| Kraftangriff s | SW 18 | SW 19 |
|----------------|-------|-------|
| Norm           |       |       |
| DIN 933        |       | •     |
| ISO 4017       | •     |       |