



ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 24x340, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

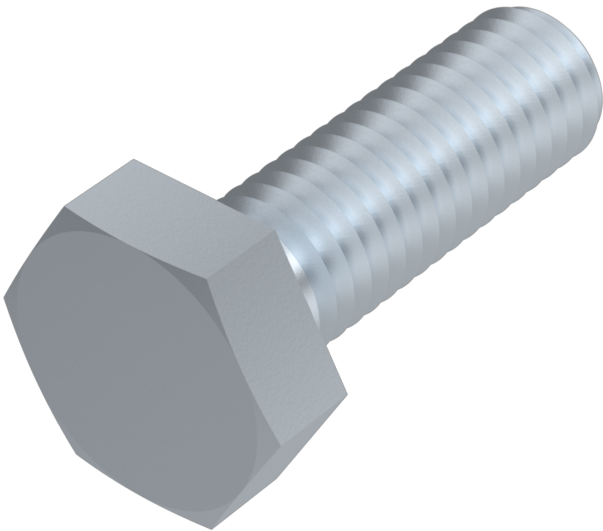

Artikel-Nr. 24093324340	Gewicht in kg 1,123
Zolltarifnummer 73181588	Material Stahl
Güte 8.8	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser 24 mm	Länge 340 mm
Kraftangriff s SW 36	Norm ISO 4017 / DIN 933

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	340 mm
Norm	ISO 4017 / DIN 933
Gesamtlänge l	340 mm
Norm	ISO 4017
Durchmesser	24 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	15 mm
Kraftangriff s	SW 36

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	24 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 36
Norm	
ISO 4017 / DIN 933	.