

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 3x6, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
24093336

Zolltarifnummer
73181588

Güte
8.8

Durchmesser
3 mm

Kraftangriff s
SW 5,5


Gewicht in kg
0,001

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
6 mm

Norm
ISO 4017 / DIN 933

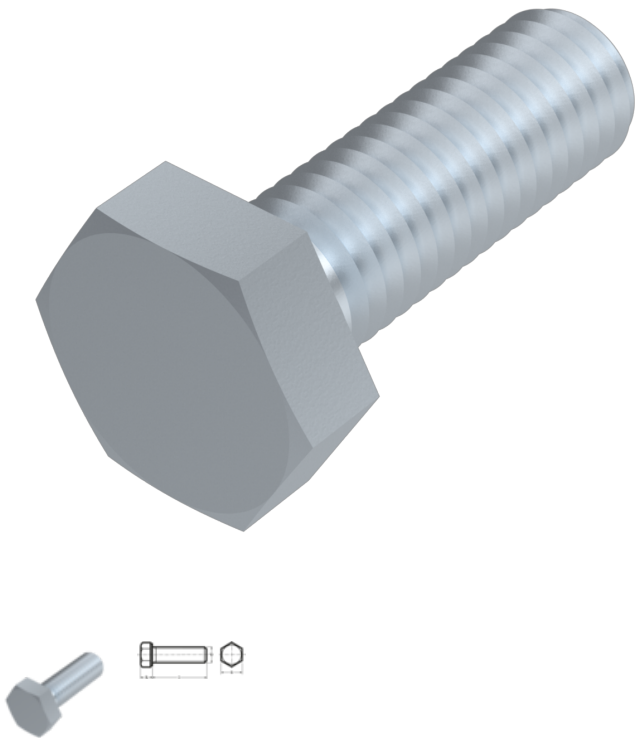

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	6 mm
Norm	ISO 4017 / DIN 933
Gesamtlänge l	6 mm
Norm	ISO 4017
Durchmesser	3 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	2 mm
Kraftangriff s	SW 5,5

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	3 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 5,5
Norm	
ISO 4017 / DIN 933	•