

ISO 10642, Senkschraube, M 4x30, 08.8, verzinkt,
standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2410642430

Zolltarifnummer
73181568

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant


Länge
30 mm

Gewicht in kg
0,003

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
4 mm

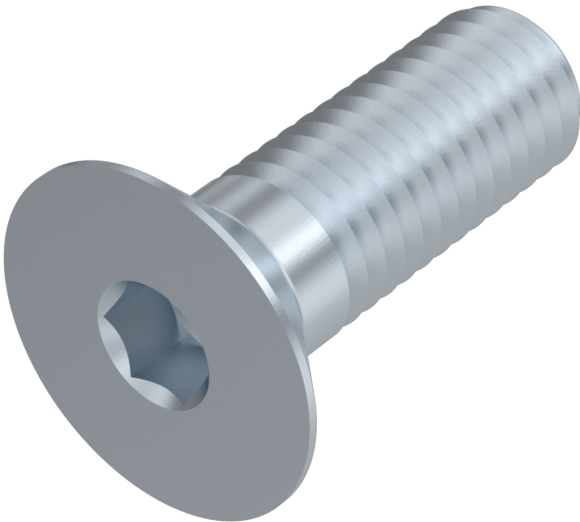

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.48 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	8.96 mm
Gewindelänge b	30 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	08.8

Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 2,5
Durchmesser d	4 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
Länge (mm)											
6	.	.									
8	.	.	.	.							
10	.	.	.	.	.						
12	.	.	.	.	.	.					
14	.	.	.	.	.						
16	.	.	.	.	.	.					
18	.	.	.	.	.	.					
20	.	.	.	.	.	.	.				
22		.	.	.		.					
25	.	.	.	.	.	.	.		.		
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
35		.	.	.	.	.	.		.	.	
40		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
45			.	.	.	.	.		.	.	
50	.	.	.	.	.	.	.		.	.	
55				.	.	.	.		.	.	
60			.	.	.	.	.	.	.	.	
65				.	.		.		.		
70				.	.	.	.		.	.	
75					.						
80				.	.	.	.		.	.	.
90					.	.	.		.	.	
100					.	.	.		.	.	
110				.	.	.	.				
120				.		.		.	.		
130							.				
140						.					
150					.						
160						.					