


ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 10x25, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 50

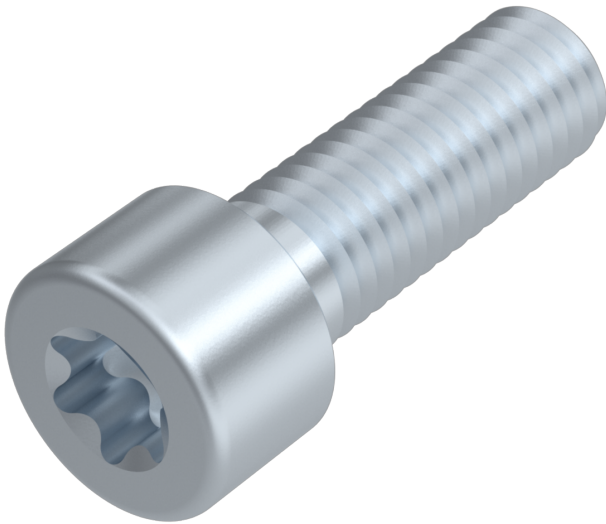

Artikel-Nr.  
24145791025

Zolltarifnummer  
73181595

Güte  
8.8

Kraftangriff Typ  
Innensechsrund

Länge  
25 mm

Gewicht in kg  
0,025

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

Durchmesser  
10 mm

Produktdetails

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Material           | Stahl                               |
| Gesamtlänge l      | 25 mm                               |
| Länge              | 25 mm                               |
| Norm               | ISO 14579                           |
| Durchmesser        | 10 mm                               |
| Kopfhöhe k         | 10 mm                               |
| Beschichtung       | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 16 mm                               |
| Gewindelänge b     | 25 mm                               |
| Kraftangriff Typ   | Innensechsrund                      |
| Güte               | 8.8                                 |

|                |       |
|----------------|-------|
| Kraftangriff s | TX 50 |
| Durchmesser d  | 10 mm |

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|------------------|---|---|---|---|---|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |   |   |    |    |
| 8                | . | . |   |   |   |    |    |
| 10               |   | . |   | . |   |    |    |
| 12               |   | . | . | . | . |    |    |
| 14               |   |   |   |   | . |    |    |
| 16               |   | . | . | . | . | .  |    |
| 20               | . | . | . | . | . | .  |    |
| 25               | . | . | . | . | . | .  | .  |
| 30               |   | . | . | . | . | .  | .  |
| 35               |   |   | . | . | . | .  | .  |
| 40               |   |   | . | . | . | .  | .  |
| 45               |   |   |   | . | . |    |    |
| 50               |   |   |   | . | . | .  |    |
| 60               |   |   |   | . |   | .  |    |
| 65               |   |   |   |   |   |    | .  |
| 70               |   |   |   |   |   | .  |    |
| 75               |   |   |   | . | . |    |    |
| 80               |   |   |   | . | . |    |    |
| 90               |   |   |   | . |   |    |    |
| 110              |   |   |   |   | . |    |    |
| 200              |   |   |   | . |   |    |    |