

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 55



Artikel-Nr.
24145791230

Zolltarifnummer
73181595

Güte
8.8

Kraftangriff Typ
Innensechsrund



Länge
30 mm

Gewicht in kg
0,039

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
12 mm

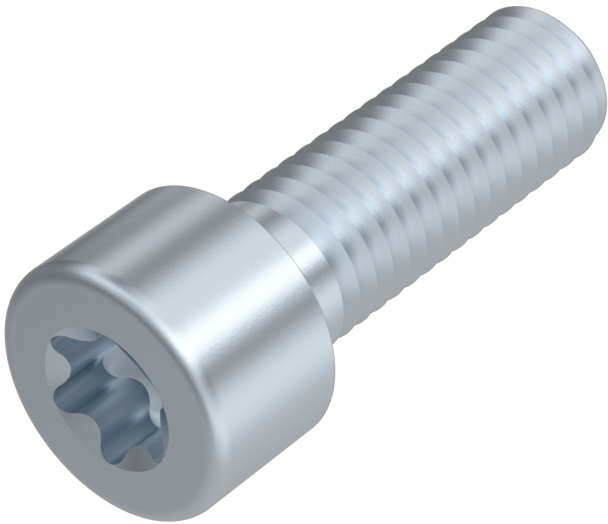

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	12 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	18 mm
Gewindelänge b	30 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	8.8

Kraftangriff s	TX 55
Durchmesser d	12 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12
Länge (mm)							
8	.	.					
10		.		.			
12		.	.	.	.		
14					.		
16		.	.	.	.	.	
20	.	.	.	.	.	.	
25	.	.	.	.	.	.	.
30		.	.	.	.	.	.
35			.	.	.	.	.
40			.	.	.	.	.
45				.	.		
50				.	.	.	
60				.		.	
65							.
70						.	
75				.	.		
80				.	.		
90				.			
110					.		
200				.			