



ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x30, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 25

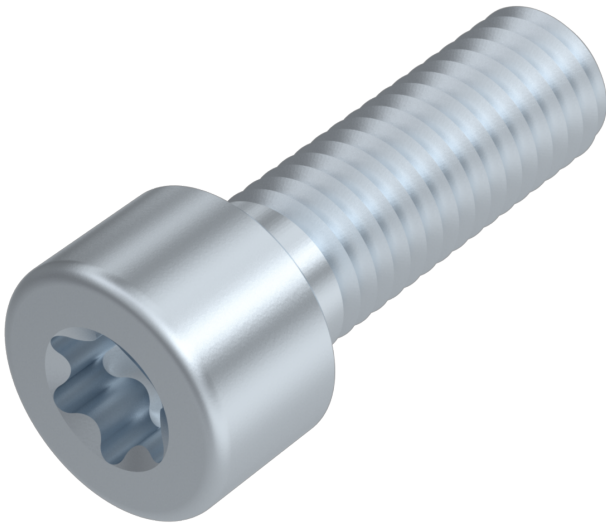

Artikel-Nr.

2414579530

Zolltarifnummer

73181595

Güte

8.8

Kraftangriff Typ

Innensechsrund

Länge

30 mm

Gewicht in kg

0,006

Material

Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser

5 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	22 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	8.8

Kraftangriff s	TX 25
Durchmesser d	5 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12
Länge (mm)							
8	.	.					
10		.		.			
12		.	.	.	.		
14					.		
16		.	.	.	.	.	
20	.	.	.	.	.	.	
25	.	.	.	.	.	.	.
30		.	.	.	.	.	.
35			.	.	.	.	.
40			.	.	.	.	.
45				.	.		
50				.	.	.	
60				.		.	
65							.
70						.	
75				.	.		
80				.	.		
90				.			
110					.		
200				.			