

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x10, 08.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 45



Artikel-Nr.  
2414580810

Zolltarifnummer  
73181595

Güte  
08.8

Kraftangriff Typ  
Innensechsrund



Länge  
10 mm

Gewicht in kg  
0,008

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

Durchmesser  
8 mm

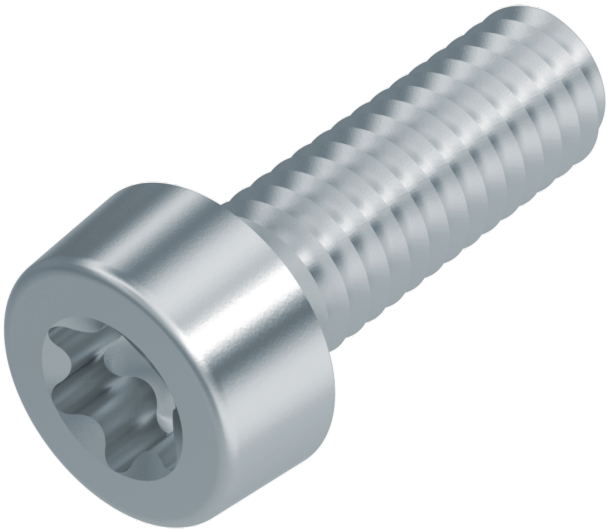

Produktdetails

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Material           | Stahl                               |
| Kraftangriff Typ   | Innensechsrund                      |
| Länge              | 10 mm                               |
| Gesamtlänge l      | 10 mm                               |
| Norm               | ISO 14580                           |
| Durchmesser        | 8 mm                                |
| Güte               | 08.8                                |
| Kopfhöhe k         | 5.8 mm                              |
| Kraftangriff s     | TX 45                               |
| Beschichtung       | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 13 mm                               |

Durchmesser d8 mm

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|------------------|-----|---|---|---|---|---|----|
| Länge (mm)       |     |   |   |   |   |   |    |
| 5                |     | . |   |   |   |   |    |
| 6                | .   | . | . |   |   |   |    |
| 8                | .   | . | . | . | . |   |    |
| 10               | .   | . | . | . |   | . |    |
| 12               |     | . | . | . | . | . |    |
| 14               |     |   | . | . |   |   |    |
| 16               |     | . | . | . | . | . |    |
| 18               |     | . |   |   |   |   |    |
| 20               |     | . | . | . | . | . |    |
| 25               |     |   | . | . | . | . |    |
| 30               |     |   |   | . | . | . |    |
| 35               |     |   |   |   |   | . |    |
| 40               |     | . |   |   |   | . |    |
| 45               |     | . |   |   |   | . |    |
| 50               |     |   |   |   |   | . | .  |