

ISO 4014, Sechskantschraube, M 12x100, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
24401412100

Zolltarifnummer
73181588

Länge
100 mm

Güte
8.8

Kraftangriff s
SW 18


Gewicht in kg
0,1

Durchmesser
12 mm

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Norm
ISO 4014

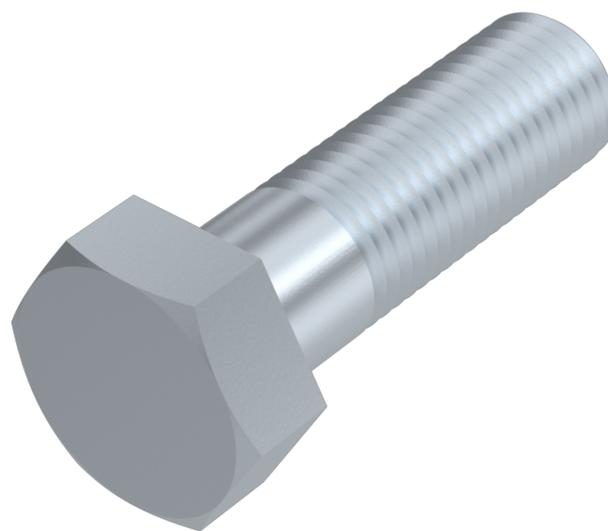

Produktdetails

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Material | Stahl |
| Gesamtlänge l | 100 mm |
| Länge | 100 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Kopfhöhe k | 7.5 mm |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Gewindelänge b | 30 mm |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Norm | ISO 4014 |
| Güte | 8.8 |

| | |
|----------------|-------|
| Kraftangriff s | SW 18 |
|----------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| Durchmesser d | 12 mm |
|---------------|-------|

Hinweise

Ersatz für DIN 931. Geänderte SW bei DIN. Artikel wird nach ISO geliefert. Weitere Abmessungen siehe DIN 931.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s | SW 18 | SW 19 |
|----------------|-------|-------|
| Norm | | |
| DIN 931 | | • |
| ISO 4014 | • | |