


ISO 4017, Sechskantschraube, M 10x80, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

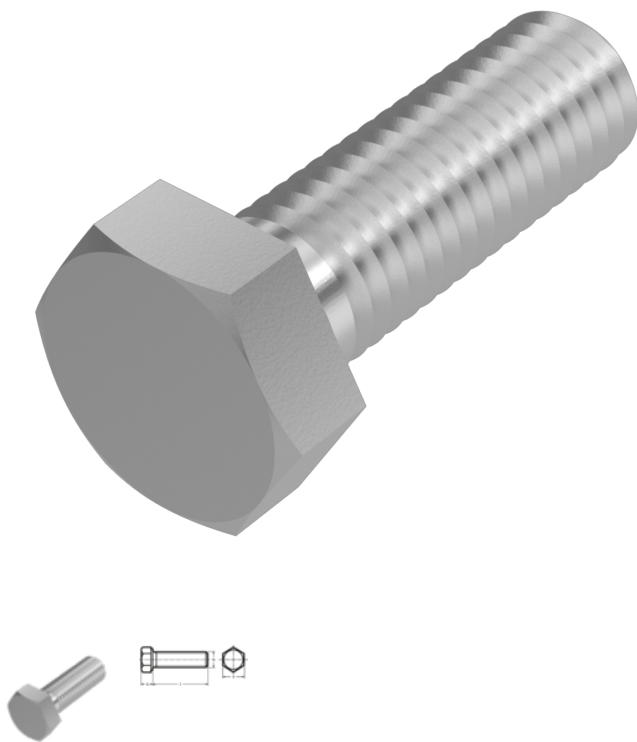

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>2440171080   | Gewicht in kg<br>0,051                              |
| Zolltarifnummer<br>73181588 | Material<br>Stahl                                   |
| Güte<br>8.8                 | Beschichtung<br>verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser<br>10 mm        | Länge<br>80 mm                                      |
| Kraftangriff s<br>SW 16     | Norm<br>ISO 4017                                    |

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Material         | Stahl          |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Länge            | 80 mm          |
| Norm             | ISO 4017       |
| Gesamtlänge l    | 80 mm          |
| Norm             | ISO 4017       |
| Durchmesser      | 10 mm          |
| Güte             | 8.8            |
| Kopfhöhe k       | 6.4 mm         |
| Kraftangriff s   | SW 16          |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Beschichtung  | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 10 mm                               |

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Artikelvarianten

| Kraftangriff s | SW 16 | SW 17 |
|----------------|-------|-------|
| Norm           |       |       |
| DIN 933        |       | •     |
| ISO 4017       | •     |       |