



# ISO 4017, Sechskantschraube, M 14x25, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

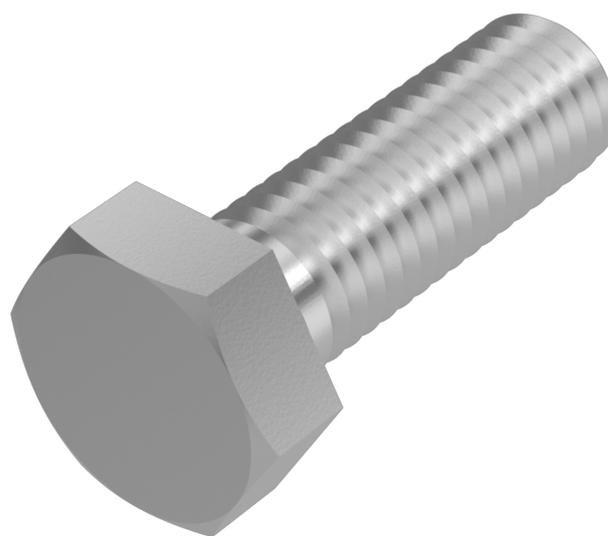

**Artikel-Nr.**  
2440171425

**Gewicht in kg**  
0,053

**Zolltarifnummer**  
73181588

**Material**  
Stahl

**Güte**  
8.8

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Durchmesser**  
14 mm

**Länge**  
25 mm

**Kraftangriff s**  
SW 21

**Norm**  
ISO 4017

## Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Material         | Stahl          |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Länge            | 25 mm          |
| Norm             | ISO 4017       |
| Gesamtlänge l    | 25 mm          |
| Norm             | ISO 4017       |
| Durchmesser      | 14 mm          |
| Güte             | 8.8            |
| Kopfhöhe k       | 8.8 mm         |
| Kraftangriff s   | SW 21          |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Beschichtung  | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 14 mm                               |

## Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

## Artikelvarianten

| Kraftangriff s | SW 21 | SW 22 |
|----------------|-------|-------|
| <b>Norm</b>    |       |       |
| DIN 933        |       | •     |
| ISO 4017       | •     |       |