

DIN 6912, Zylinderschraube, M 5x16, 08.8, verzinkt,
standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
246912516

Zolltarifnummer
73181568

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant



Länge
16 mm

Gewicht in kg
0,003

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
5 mm

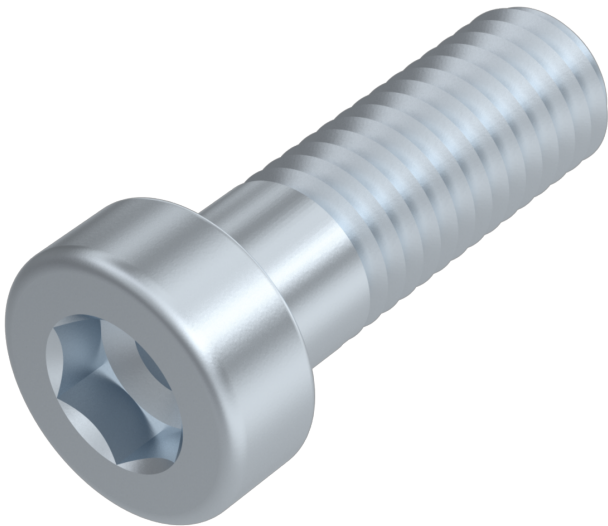

Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	16 mm
Länge	16 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	3.5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	11.8 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	08.8
Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 4
Durchmesser d	5 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Länge (mm)											
6	•	•									
8	•	•	•								
10	•	•	•	•							
12	•	•	•	•							
14	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•					
18	•	•	•	•							
20	•	•	•	•	•	•					
25	•	•	•	•	•	•	•	•			
30	•	•	•	•	•	•		•		•	
35	•	•	•	•	•	•		•			
40	•	•	•	•	•	•		•		•	
45		•	•	•	•	•	•	•		•	
50		•	•	•	•	•		•		•	•
55		•	•	•	•	•		•			
60		•	•	•	•	•		•		•	
65					•						
70		•	•	•	•	•		•		•	
75						•		•			
80			•	•	•	•		•		•	
90				•	•	•		•		•	
100				•	•	•	•	•		•	
110					•	•		•			
120						•					
140					•			•	•		
180								•			
190										•	
200						•					