

DIN 6912, Zylinderschraube, M 5x35, 08.8, verzinkt,  
standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.  
246912535

Zolltarifnummer  
73181568

Güte  
08.8

Kraftangriff Typ  
Innensechskant



Länge  
35 mm

Gewicht in kg  
0,006

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

Durchmesser  
5 mm

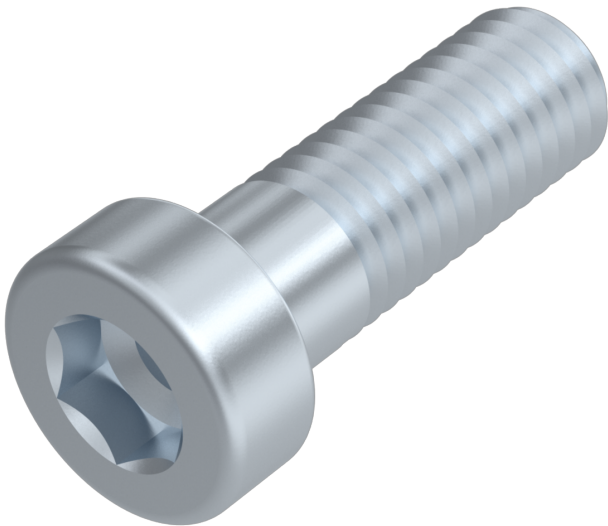

Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Material           | Stahl                               |
| Gesamtlänge l      | 35 mm                               |
| Länge              | 35 mm                               |
| Norm               | DIN 6912                            |
| Durchmesser        | 5 mm                                |
| Kopfhöhe k         | 3.5 mm                              |
| Beschichtung       | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 8.5 mm                              |
| Gewindelänge b     | 16 mm                               |
| Kraftangriff Typ   | Innensechskant                      |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 08.8  |
| Güte           | 08.8  |
| Kraftangriff s | ISK 4 |
| Durchmesser d  | 5 mm  |

Hinweise

Belastbarkeit 80%.Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                | • | • |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 8                | • | • | • |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 10               | • | • | • | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 12               | • | • | • | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 14               | • | • | • | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 16               | • | • | • | • | •  | •  |    |    |    |    |    |
| 18               | • | • | • | • |    |    |    |    |    |    |    |
| 20               | • | • | • | • | •  | •  |    |    |    |    |    |
| 25               | • | • | • | • | •  | •  | •  | •  |    |    |    |
| 30               | • | • | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 35               | • | • | • | • | •  | •  |    | •  |    |    |    |
| 40               | • | • | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 45               |   | • | • | • | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |
| 50               |   | • | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  | •  |
| 55               |   | • | • | • | •  | •  |    | •  |    |    |    |
| 60               |   | • | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 65               |   |   |   |   | •  |    |    |    |    |    |    |
| 70               |   | • | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 75               |   |   |   |   |    | •  |    | •  |    |    |    |
| 80               |   |   | • | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 90               |   |   |   | • | •  | •  |    | •  |    | •  |    |
| 100              |   |   |   | • | •  | •  | •  | •  |    | •  |    |
| 110              |   |   |   |   | •  | •  |    | •  |    |    |    |
| 120              |   |   |   |   |    | •  |    |    |    |    |    |
| 140              |   |   |   |   | •  |    |    | •  | •  |    |    |
| 180              |   |   |   |   |    |    |    | •  |    |    |    |
| 190              |   |   |   |   |    |    |    |    |    | •  |    |
| 200              |   |   |   |   |    | •  |    |    |    |    |    |