

DIN 6912, Zylinderschraube, M 5x6, 08.8, verzinkt,
standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
24691256

Zolltarifnummer
73181568

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant



Länge
6 mm

Gewicht in kg
0,002

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
5 mm

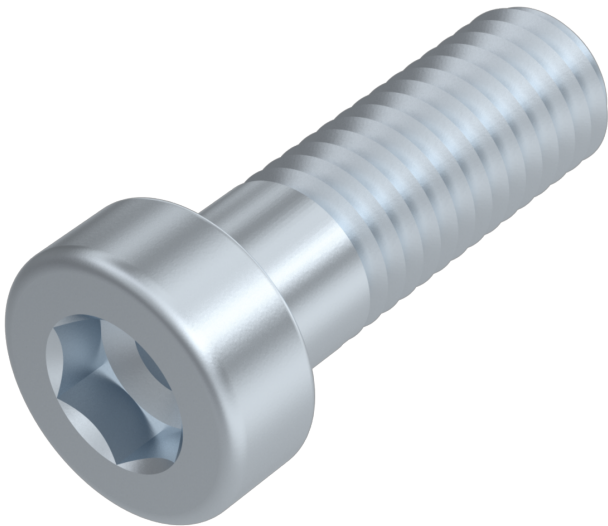

Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	6 mm
Länge	6 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	3.5 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	1.8 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant

Güte	08.8
Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 4
Durchmesser d	5 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Länge (mm)											
6	.	.									
8	.	.	.								
10	.	.	.	.							
12	.	.	.	.							
14	.	.	.	.							
16	.	.	.	.	.	.					
18	.	.	.	.							
20	.	.	.	.	.	.					
25	.	.	.	.	.	.	.	.			
30	.	.	.	.	.	.		.		.	
35	.	.	.	.	.	.		.			
40	.	.	.	.	.	.		.		.	
45		.	.	.	.	.	.	.		.	
50		.	.	.	.	.		.		.	.
55		.	.	.	.	.		.			
60		.	.	.	.	.		.		.	
65					.						
70		.	.	.	.	.		.		.	
75						.		.			
80			.	.	.	.		.		.	
90				.	.	.		.		.	
100				.	.	.	.	.		.	
110					.	.		.			
120						.					
140					.			.	.		
180								.			
190										.	
200						.					