DIN 6925, Sechskantmutter, M 6, 8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

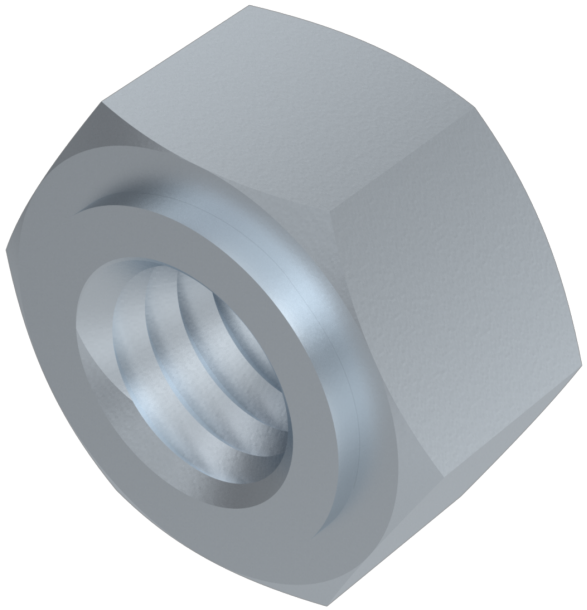

Artikel-Nr.
2469256

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
73181660

Güte
8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser
6 mm

Produktdetails

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).

Größe Kraftangriff	SW 10
Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h	6 mm
Mindesthöhe Angriff km	3.3 mm
Norm	DIN 6925
Durchmesser	6 mm
Güte	8
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	6 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10513. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)		
4		•
5		•
6	•	•
8	•	•
10		•
12	•	•
16	•	•
20	•	•
24	•	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de