

DIN 7984, Zylinderschraube, M 4x50, 08.8, verzinkt,
standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
247984450

Zolltarifnummer
73181568

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Kraftangriff Typ
Innensechskant



Länge
50 mm

Gewicht in kg
0,005

Material
Stahl

Güte
08.8

Durchmesser
4 mm

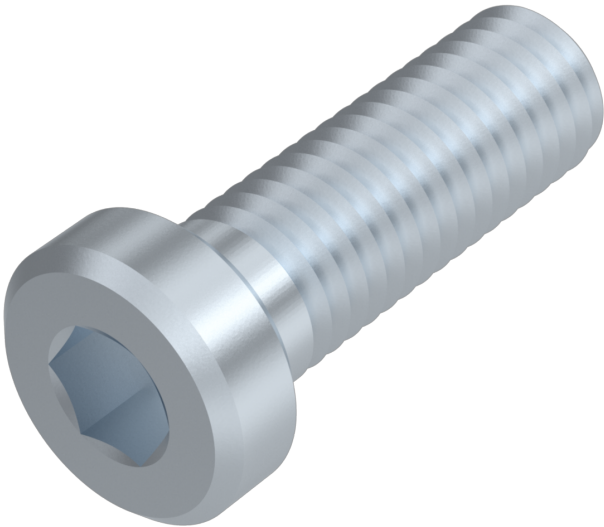

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	50 mm
Länge	50 mm
Norm	DIN 7984
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.8 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	7 mm
Gewindelänge b	14 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	08.8

Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 2,5
Durchmesser d	4 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
Länge (mm)										
4	.									
5	.	.								
6	.	.	.	.						
8	.	.	.	.	.					
10	.	.	.	.	.					
12	.	.	.	.	.	.				
14		.	.	.	.					
16	.	.	.	.	.	.	.			
18			.	.	.	.				
20	.	.	.	.	.	.	.			
22		.	.	.	.	.				
25	.	.	.	.	.	.	.			
30		.	.	.	.	.	.	.		
35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
40		.	.	.	.	.	.	.	.	.
45		.	.	.	.	.	.	.		
50		.	.	.	.	.	.	.	.	
54										.
55			.	.	.	.	.	.		
60			.	.	.	.	.	.	.	
65					.	.	.	.		
70				.	.	.	.	.		
75						.				
80					.	.	.	.		
90				.	.					
100									.	
180						.				