

Ripp-Schraube Außensechskant, M 12x25, FK 100, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2501581225

Zolltarifnummer
73181588


Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Länge
25 mm

Gewicht in kg
0,037

Güte
FK 100

Durchmesser
12 mm

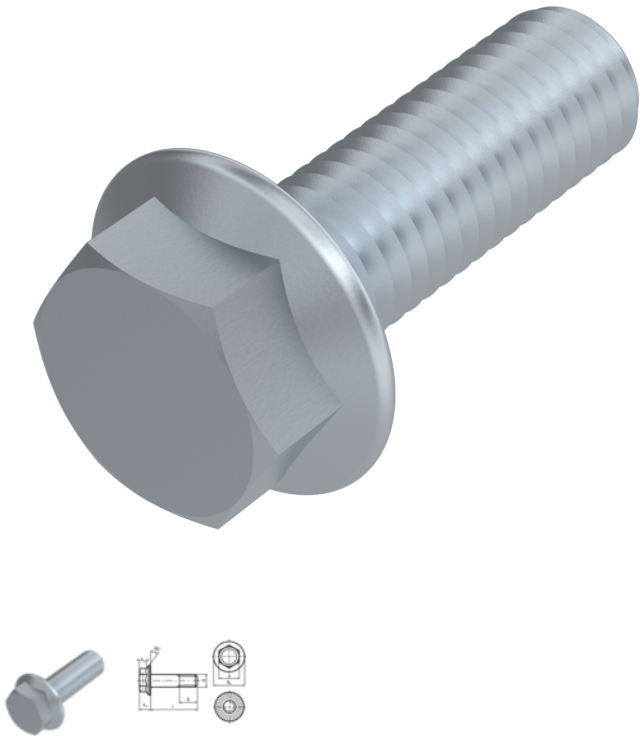

Produktdetails

Sicherungsschraube.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	25 mm
Länge	25 mm
Mindesthöhe Angriff km	4.4 mm
Norm	Werksnorm 158 12
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	FK 100

Kraftangriff s	SW 17
Durchmesser d	12 mm
Flanschdurchmesser df	23.2 mm

Hinweise

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16
Länge (mm)						
10	•	•				
12	•	•	•			
14	•	•				
16	•	•	•	•		
20	•	•	•	•	•	
25		•	•	•	•	
30		•	•	•	•	
35			•	•	•	•
40			•	•	•	
45			•			
60			•	•		
70						•