

Ripp-Schraube Außensechskant, M 5x20, FK 100,
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
250158520

Zolltarifnummer
73181588


Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
20 mm

Gewicht in kg
0,004

Güte
FK 100

Durchmesser
5 mm

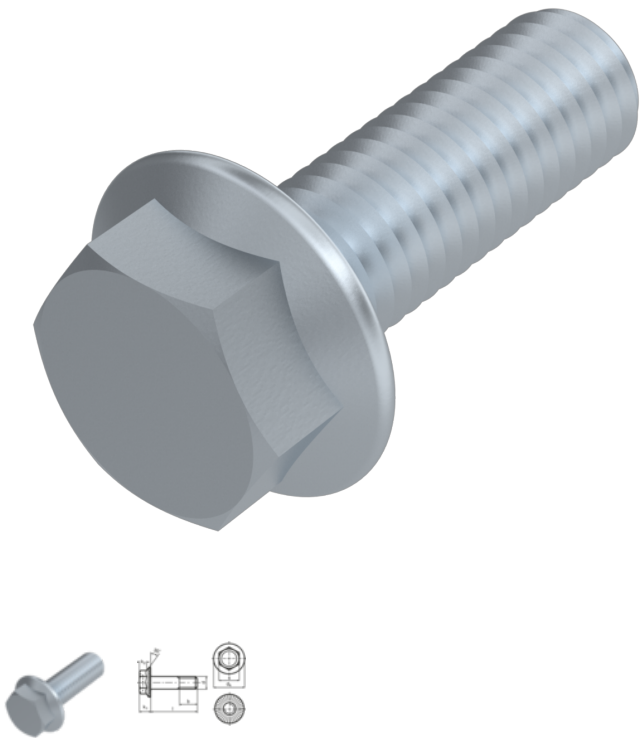

Produktdetails

Sicherungsschraube.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	20 mm
Länge	20 mm
Mindesthöhe Angriff km	1.7 mm
Norm	Werksnorm 158 12
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	4.3 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	FK 100

Kraftangriff s	SW 8
Durchmesser d	5 mm
Flanschdurchmesser df	10.5 mm

Hinweise

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16
Länge (mm)						
10	•	•				
12	•	•	•			
14	•	•				
16	•	•	•	•		
20	•	•	•	•	•	
25		•	•	•	•	
30		•	•	•	•	
35			•	•	•	•
40			•	•	•	
45			•			
60			•	•		
70						•