

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 24x130, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. 25093124130

Zolltarifnummer 73181588

Länge 130 mm

Güte 8.8

Kraftangriff s SW 36 Gewicht in kg

0,56

Durchmesser

24 mm

Material Stahl


Beschichtung

feuerverzinkt, tZn, ISO-pa

ssend

Norm

ISO 4014 / DIN 931

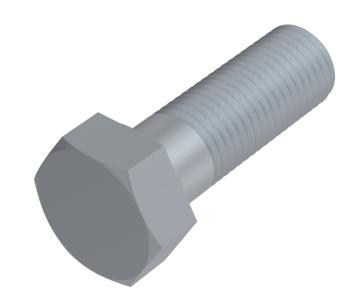



Produktdetails

ISO 4014.

| Material | Stahl |
|------------------|---------------------------------|
| Gesamtlänge I | 130 mm |
| Länge | 130 mm |
| Norm | ISO 4014 |
| Durchmesser | 24 mm |
| Kopfhöhe k | 15 mm |
| Beschichtung | feuerverzinkt, tZn, ISO-passend |
| Gewindelänge b | 60 mm |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Norm | ISO 4014 / DIN 931 |
| | |

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 24x130, 8.8, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Seite 1 / 2



| Güte | 8.8 |
|----------------|-------|
| Kraftangriff s | SW 36 |
| Durchmesser d | 24 mm |

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s | SW 36 |
|--------------------|-------|
| Norm | |
| ISO 4014 / DIN 931 | • |