


DIN 960, Sechskantschraube mit Schaft, M 20x1,5x80, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Artikel-Nr.<br>2509602080                           | Gewicht in kg<br>0,265    |
| Zolltarifnummer<br>73181588                         | Güte<br>10.9              |
| Beschichtung<br>verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 | Gewindesteigung<br>1,5 mm |
| Durchmesser<br>20 mm                                | Länge<br>80 mm            |

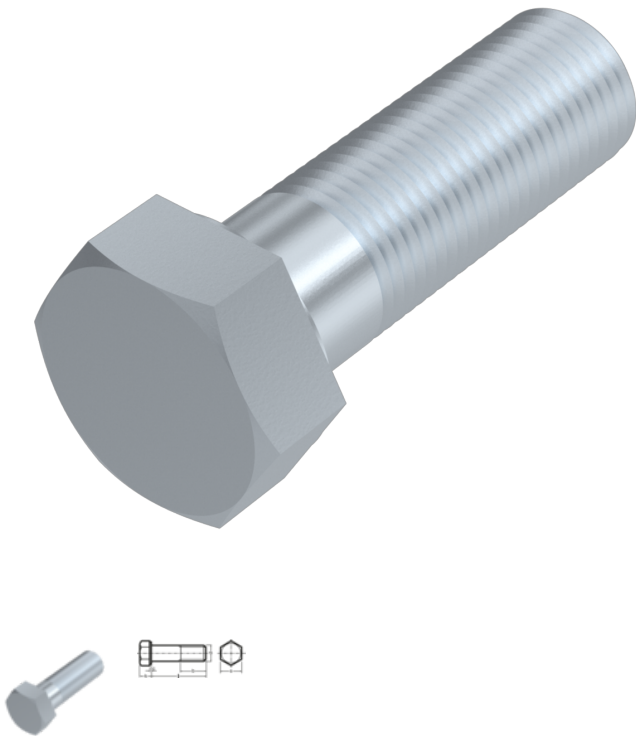

Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Stahl                               |
| Gesamtlänge l    | 80 mm                               |
| Länge            | 80 mm                               |
| Norm             | DIN 960                             |
| Durchmesser      | 20 mm                               |
| Kopfhöhe k       | 12.5 mm                             |
| Beschichtung     | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Gewindesteigung  | 1.5 mm                              |
| Gewindelänge b   | 46 mm                               |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant                      |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 10.9  |
| Kraftangriff s | SW 30 |
| Durchmesser d  | 20 mm |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8765.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |    |    |    |    |    |
| 40               | •  | •  |    |    |    |
| 45               | •  | •  |    |    |    |
| 50               | •  | •  | •  |    |    |
| 60               | •  | •  | •  |    |    |
| 70               | •  | •  | •  | •  |    |
| 75               |    | •  |    |    |    |
| 80               |    | •  | •  | •  |    |
| 90               |    |    | •  | •  |    |
| 95               |    |    | •  |    |    |
| 100              |    |    | •  | •  | •  |
| 110              |    |    | •  | •  |    |
| 120              | •  |    | •  | •  |    |
| 130              | •  |    | •  |    |    |
| 140              |    |    | •  | •  |    |
| 150              |    |    | •  |    |    |
| 160              |    |    | •  |    |    |
| 170              |    | •  |    |    |    |