


DIN 961, Sechskantschraube, M 12x1,5x50, 10.9,
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

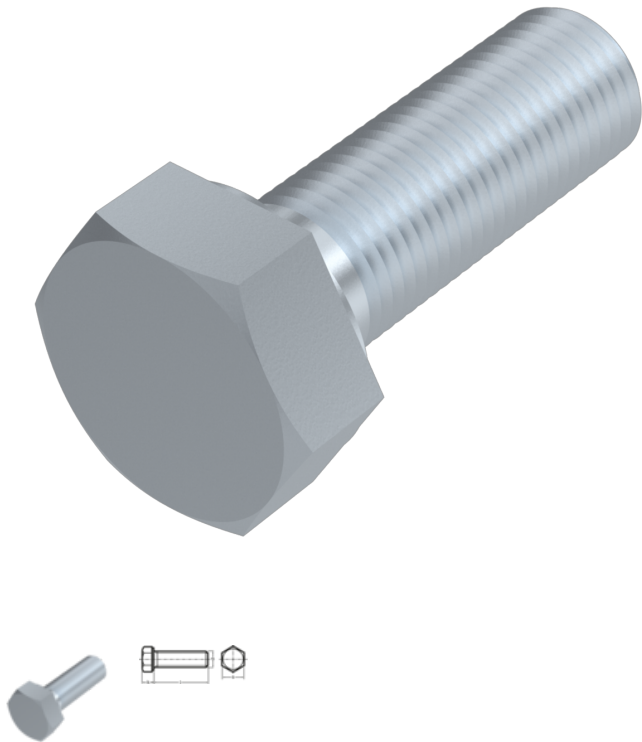

Artikel-Nr. 2509611250	Gewicht in kg 0,056
Zolltarifnummer 73181588	Material Stahl
Güte 10.9	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Gewindesteigung 1,5 mm	Durchmesser 12 mm
Länge 50 mm	

Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde bis annähernd Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	50 mm
Gesamtlänge l	50 mm
Norm	DIN 961
Durchmesser	12 mm
Güte	10.9
Kopfhöhe k	7.5 mm
Kraftangriff s	SW 19
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d	12 mm
Gewindesteigung	1.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8676.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	12	14	16	18	20
Länge (mm)					
25	.	.			
30	.	.	.		.
35	.	.	.		
40	.	.	.		.
45	.	.	.		.
50	.	.	.	.	.
55			.		.
60	.		.	.	.
70				.	
80	.			.	
90	.	.			
100	.	.			
160					.