

DIN 961, Sechskantschraube, M 16x1,5x40, 10.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2509611640

Zolltarifnummer
73181588

Güte
10.9

Gewindesteigung
1,5 mm


Länge
40 mm

Gewicht in kg
0,094

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser
16 mm

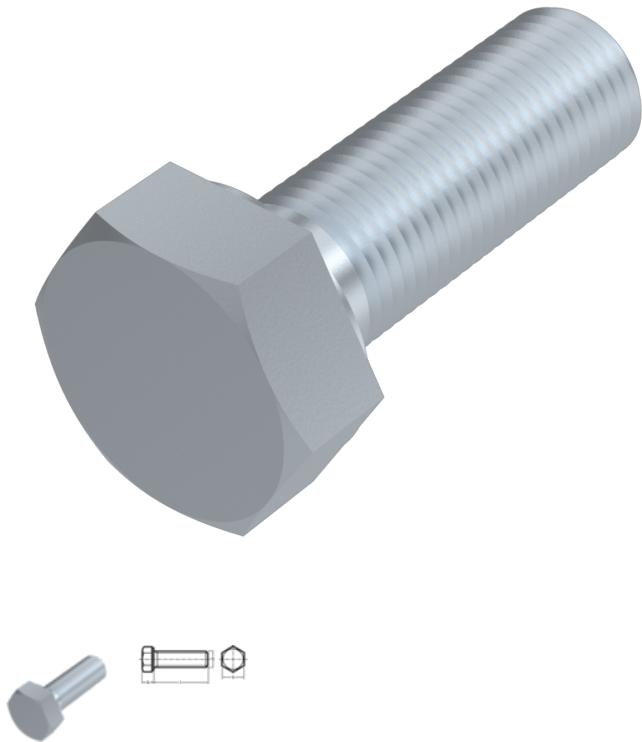

Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde bis annähernd Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	40 mm
Gesamtlänge l	40 mm
Norm	DIN 961
Durchmesser	16 mm
Güte	10.9
Kopfhöhe k	10 mm
Kraftangriff s	SW 24
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d	16 mm
Gewindesteigung	1.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8676.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	12	14	16	18	20
Länge (mm)					
25	.	.			
30	.	.	.		.
35	.	.	.		
40	.	.	.		.
45	.	.	.		.
50	.	.	.	.	.
55			.		.
60	.		.	.	.
70				.	
80	.			.	
90	.	.			
100	.	.			
160					.