

DIN 961, Sechskantschraube, M 16x1,5x50, 10.9,  
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.  
2509611650

Zolltarifnummer  
73181588

Güte  
10.9

Gewindesteigung  
1,5 mm


Länge  
50 mm

Gewicht in kg  
0,106

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

Durchmesser  
16 mm

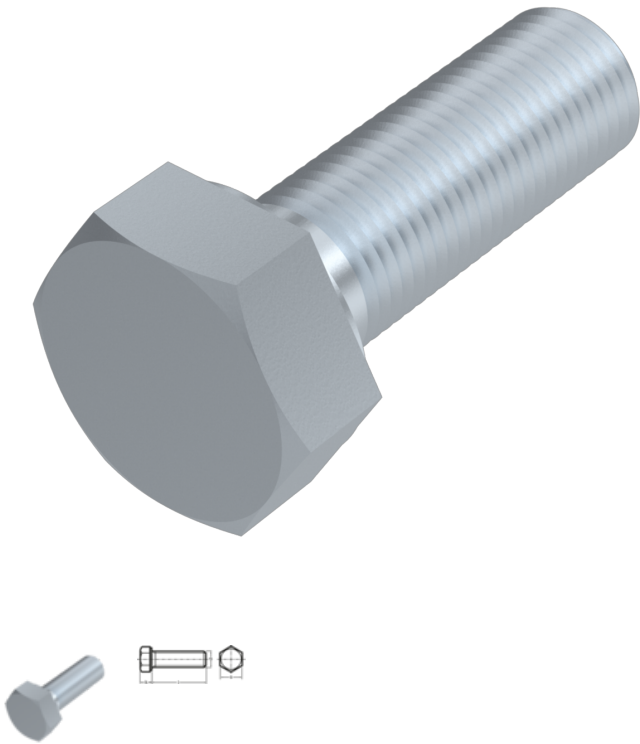

Produktdetails

Mit metrischem Feingewinde bis annähernd Kopf.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Stahl                               |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant                      |
| Länge            | 50 mm                               |
| Gesamtlänge l    | 50 mm                               |
| Norm             | DIN 961                             |
| Durchmesser      | 16 mm                               |
| Güte             | 10.9                                |
| Kopfhöhe k       | 10 mm                               |
| Kraftangriff s   | SW 24                               |
| Beschichtung     | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Durchmesser d   | 16 mm  |
| Gewindesteigung | 1.5 mm |

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8676.Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggsessive auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |    |    |    |    |    |
| 25               | •  | •  |    |    |    |
| 30               | •  | •  | •  |    | •  |
| 35               | •  | •  | •  |    |    |
| 40               | •  | •  | •  |    | •  |
| 45               | •  | •  | •  |    | •  |
| 50               | •  | •  | •  | •  | •  |
| 55               |    |    | •  |    | •  |
| 60               | •  |    | •  | •  | •  |
| 70               |    |    |    | •  |    |
| 80               | •  |    |    | •  |    |
| 90               | •  | •  |    |    |    |
| 100              | •  | •  |    |    |    |
| 160              |    |    |    |    | •  |