

DIN 980 V, Sechskant-Sicherungsmutter, M 8, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2509808

Zolltarifnummer
73181660



Güte
10

Durchmesser
8 mm

Gewicht in kg
0,005

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

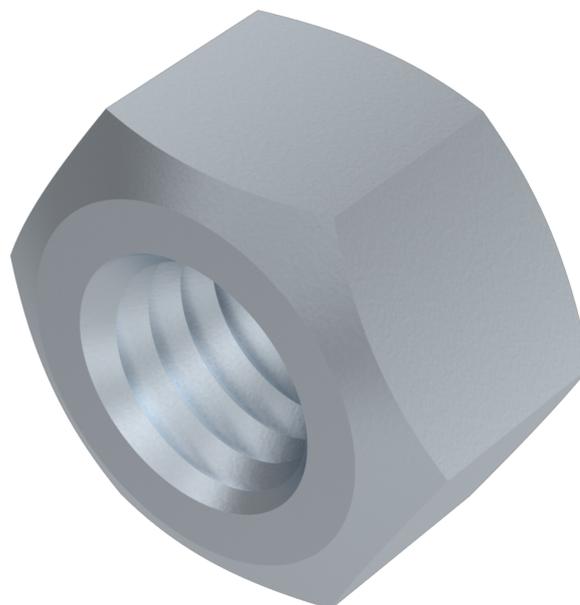

Produktdetails

Mit Klemmteil (Ganzmetallmuttern).

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Material | Stahl |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Höhe h1 | 4.4 mm |
| Höhe h | 8 mm |
| Durchmesser d1 | 11.6 mm |
| Norm | DIN 980 V |
| Durchmesser | 8 mm |
| Güte | 10 |
| Kraftangriff s | SW 13 |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |

Durchmesser d 8 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7042 (Regelgewinde) / ISO 10513 (Feingewinde). Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Diverse Abmessungen mit verzinkter Oberfläche werden suggestiv auf Zinklamellenbeschichtung umgestellt. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

| Beschichtung | Zinklamelle, 480h, f1Zn/nc/TL µ0,09 - 0,14 | blank | verkupfert | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
|-------------------------|---|-------|------------|---|--|
| Durchmesser (mm) | | | | | |
| 6 | | | | | • |
| 8 | • | | • | | • |
| 10 | • | | | | • |
| 12 | • | | | • | • |
| 14 | • | • | | | • |
| 16 | • | | | | • |
| 18 | • | | | | • |
| 20 | • | | | | • |
| 22 | | | | | • |
| 24 | • | | | | • |