


# DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, metr. Feingewinde, M 20x1,5, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

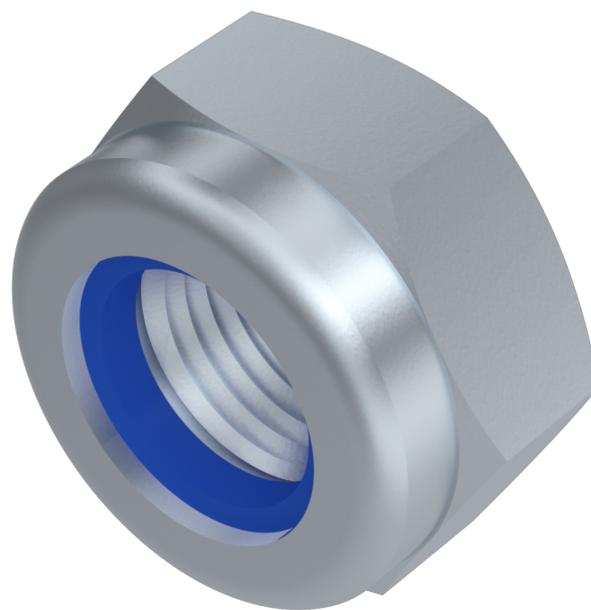

**Artikel-Nr.**  
2509852015

**Gewicht in kg**  
0,065

**Zolltarifnummer**  
73181660


**Material**  
Stahl

**Güte**  
10

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Gewindesteigung**  
1,5 mm

**Durchmesser**  
20 mm



## Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	14 mm
Höhe h	20 mm
Mindesthöhe Angriff km	11 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	20 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 30

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	20 mm
Gewindesteigung	1.5 mm

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

## Artikelvarianten

Gewindesteigung (mm)	1	1,25	1,5	2	3
<b>Durchmesser (mm)</b>					
8	•				
10	•				
12		•	•		
14			•		
16			•		
18			•		
20			•		
22			•		
24			•	•	
27				•	
30			•		
36				•	
39					•
42			•		