


DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 6, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

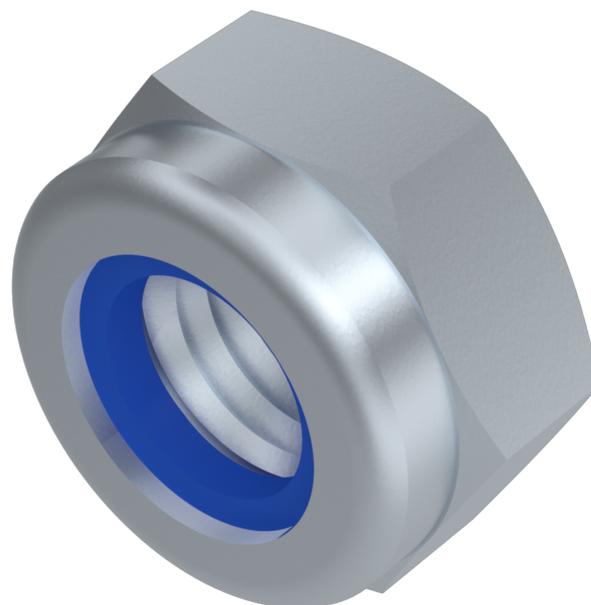

Artikel-Nr.
2509856

Gewicht in kg
0,002


Zolltarifnummer
73181660

Material
Stahl

Güte
10

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
6 mm



Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	4 mm
Höhe h	6 mm
Mindesthöhe Angriff km	3.3 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	6 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 10
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d

6 mm

Vorteile

klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Beschichtung	blank	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)		
4		•
5		•
6		•
8		•
10		•
12	•	•
14		•
16	•	•
18		•
20		•
22		•
24		•
30		•