


# DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 8, 10, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

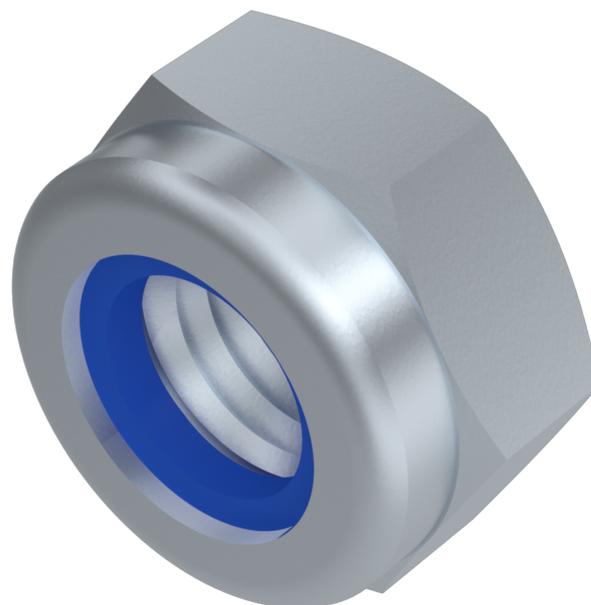

**Artikel-Nr.**  
2509858

**Gewicht in kg**  
0,005


**Zolltarifnummer**  
73181660

**Material**  
Stahl

**Güte**  
10

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

**Durchmesser**  
8 mm



## Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	5.5 mm
Höhe h	8 mm
Mindesthöhe Angriff km	4.4 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	8 mm
Güte	10
Kraftangriff s	SW 13
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d

8 mm

## Vorteile

klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

## Artikelvarianten

Beschichtung	blank	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser (mm)		
4		•
5		•
6		•
8		•
10		•
12	•	•
14		•
16	•	•
18		•
20		•
22		•
24		•
30		•