


ISO 10642, Senkschraube, M 4x30, 010.9, verzinkt,
standard, 5 µm, Zn5/An/T0

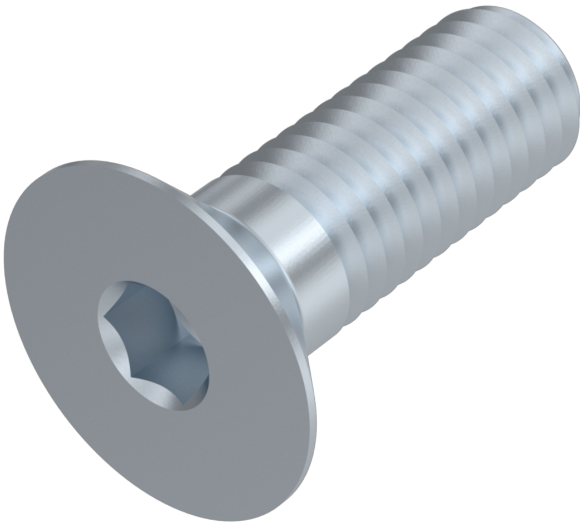

Artikel-Nr.
2510642430

Gewicht in kg
0,003

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl

Güte
010.9

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
4 mm

Länge
30 mm



Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	4 mm
Kopfhöhe k	2.48 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	8.96 mm
Gewindelänge b	30 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	010.9

Güte	010.9
Kraftangriff s	ISK 2,5
Durchmesser d	4 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
Länge (mm)											
6	.	.									
8	.	.	.	.							
10	.	.	.	.	.						
12	.	.	.	.	.						
14	.		.	.	.						
16	.	.	.	.	.	.					
18			.	.	.						
20	.	.	.	.	.	.	.				
22	.	.	.								
25		.	.	.	.	.	.	.	.		
30		.	.	.	.	.	.	.	.		
35		.	.	.	.	.	.	.	.		
40		.	.	.	.	.	.	.	.		
45			.	.	.	.			.	.	
50		.	.	.	.	.	.		.	.	
55								.	.	.	
60			.	.	.	.	.		.	.	
70				.	.	.	.		.	.	
75						.					
80				.	.	.	.		.		
90				.	.	.			.	.	.
100							.			.	
120									.		
130										.	