

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x110, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
2514399412110

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
12 mm


Bauteilstärke ts2 min
85 mm

Gewicht in kg
0,119

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
110 mm

Bauteilstärke ts2 max
90 mm

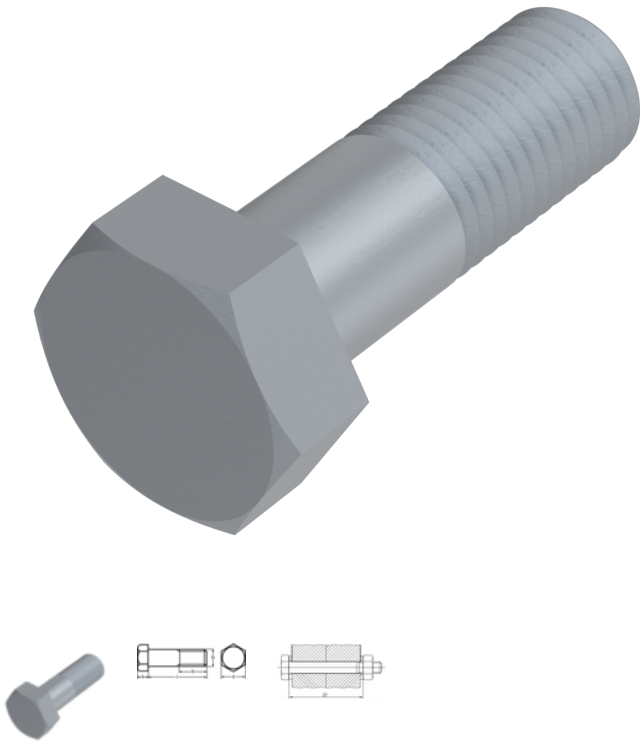

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	110 mm
Länge	110 mm
Klemmlänge Σ t min.	91 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	85 mm
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	8 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ t max.	96 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 22
Durchmesser d	12 mm
Bauteilstärke ts2 max	90 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	85
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
90	