


EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x55, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr. 251439941255	Gewicht in kg 0,068
Zolltarifnummer 73181588	Beschichtung feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Durchmesser 12 mm	Länge 55 mm
Bauteilstärke ts2 min 30 mm	Bauteilstärke ts2 max 35 mm

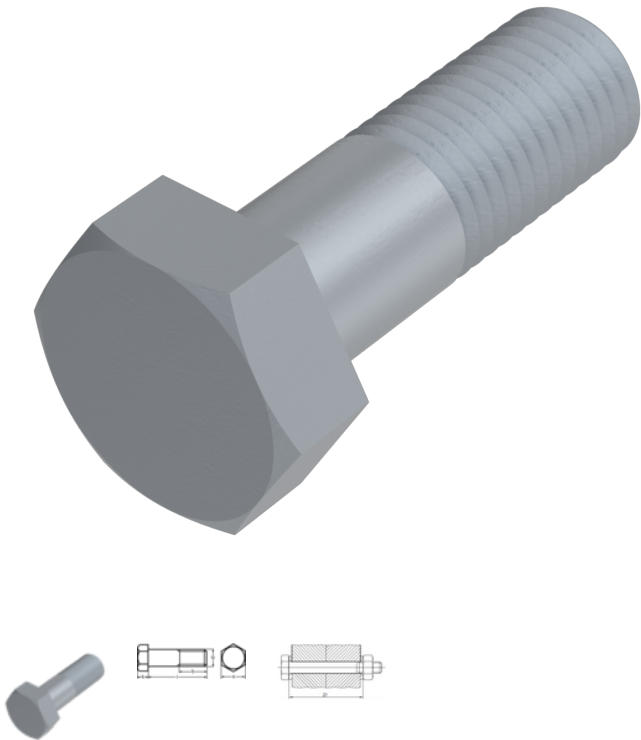

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	55 mm
Länge	55 mm
Klemmlänge Σt min.	36 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	30 mm
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	8 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σt max.	41 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 22
Durchmesser d	12 mm
Bauteilstärke ts2 max	35 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	30
Bauteilstärke ts2 max (mm)	
35	.