

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x60, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439941260

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
12 mm


Bauteilstärke ts2 min
35 mm

Gewicht in kg
0,072

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
60 mm

Bauteilstärke ts2 max
40 mm

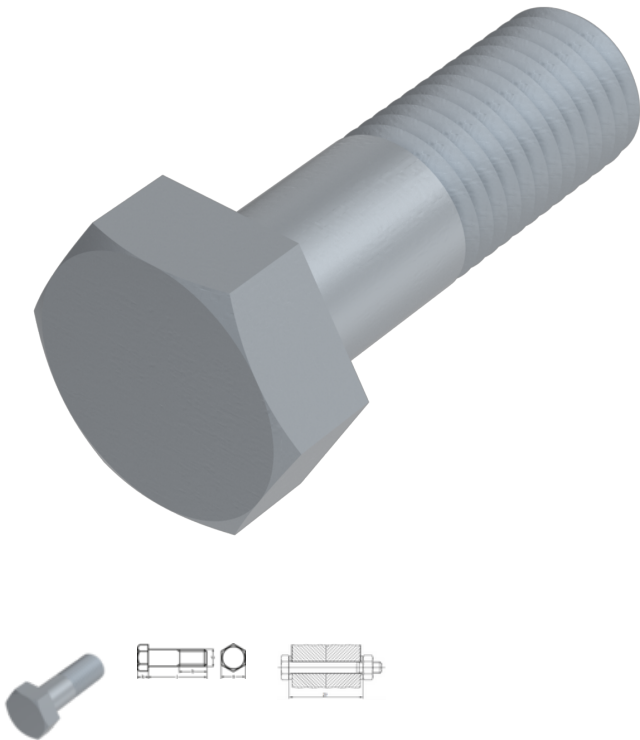

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Klemmlänge Σ l min.	41 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	35 mm
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	8 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σ l max.	46 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 22
Durchmesser d	12 mm
Bauteilstärke ts2 max	40 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	35
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
40	