

EN 14399-4, Sechskantschraube, Fabrikat Peiner, M 12x65, 10.9, HV, feuerverzinkt, tZn, ISO-passend



Artikel-Nr.
251439941265

Zolltarifnummer
73181588

Durchmesser
12 mm


Bauteilstärke ts2 min
40 mm

Gewicht in kg
0,077

Beschichtung
feuerverzinkt, tZn, ISO-passend

Länge
65 mm

Bauteilstärke ts2 max
45 mm

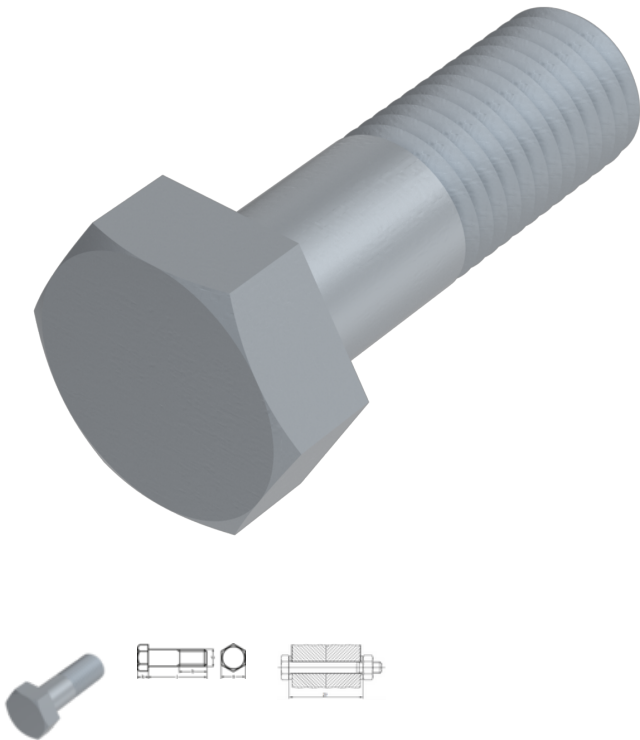

Produktdetails

Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	65 mm
Länge	65 mm
Klemmlänge Σl min.	46 mm
Norm	EN 14399 4
Bauteilstärke ts2 min	40 mm
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	8 mm
Beschichtung	feuerverzinkt, tZn, ISO-passend
Klemmlänge Σl max.	51 mm

Kraftangriff Typ	Außensechskant
Güte	10.9, HV
Kraftangriff s	SW 22
Durchmesser d	12 mm
Bauteilstärke ts2 max	45 mm

Hinweise

Ersatz DIN 6914.

Artikelvarianten

Bauteilstärke ts2 min (mm)	40
Bauteilstärke ts2 max (mm)	.
45	